
Datablad voor artikel 14708401001

RAUTHERM SPEED Verdeler HKV-D P 16 groeps, connector 16

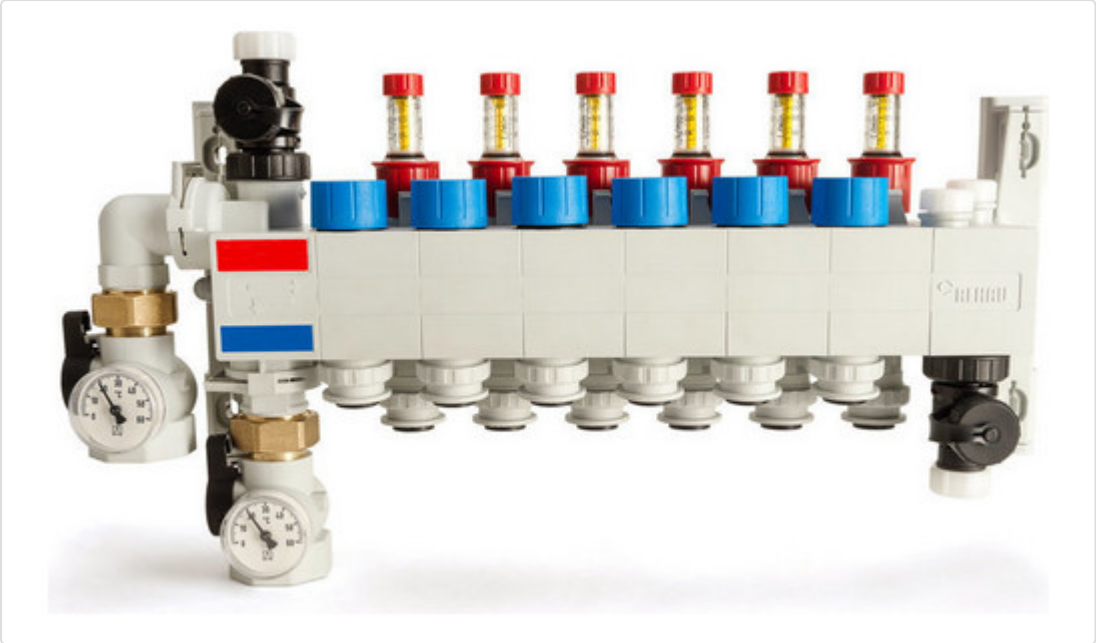

GEGEVENS

Artikel Type	Product
GTIN	4061264884160
Type / Model	SPEED HKV-D P 16 connector 16
Eenheid inhoud	Stuk
Eenheid bestelling	Stuk
Inhoudshoeveelheid	1 Stuk
Hoeveelheid per prijs	1
Minimale hoeveelheid	1 Stuk
Bestelstap	1 Stuk
Land van herkomst	de
Douane nummer	84818039

Datablad voor artikel 14708401001

OMSCHRIJVING

Toepassing:
- verdeling en regeling van warm water bij vloerverwarming/-koeling
Eigenschap:
- aanvoer-retour thermisch gescheiden
- compacte vorm
- aansluiting leidingen zowel links als rechts mogelijk
- variabele aansluiting van de buis aan de zijkant of onderaan mogelijk door bijgeleverde adapterset
- Zelfklemmende verdeelbeugels voor montage in de verdelerkast of met bijgeleverde afstandshouders voor montage aan de wand
- voorgemonteerd op console en op druk getest
- aanvoer met geïntegreerde flowmeters, weergavebereik 0,8 - 3,75 l/m voor standaardinstellingen van de afzonderlijke verwarmings/-koelgroepen volgens NEN EN 1264 deel 4
- retour met geïntegreerde thermostaatkranen voor het afsluiten van afzonderlijke verwarmings-/koelgroepen, blauwe draaiknoppen, ventiel voor aansluiting van de thermische motor REHAU MINI
- Aansluitingen verwarmingsgroepen met insteek fittingen
Inhoud:
- monoverdeelbalk
- afsluitkranen DN 25 binnendraad met thermometer
- adapter voor het ontluchten, aftappen en spoelen van de groepen
- steunhulzen
Materiaal:
- glasvezelversterkte Polyamide (PA)

KENMERKEN

ETIM 8.0: Regelunit vloerverwarming (EC010292)

Aansluitwijze primaire zijde	-
Geschikt voor koelen	-
Materiaal	-
Positie primaire aansluiting	Links/rechts
Primaire aansluiting	-
Primaire nominale diameter	-
Uitwendige buisdiameter primair	-

Datablad voor artikel 14708401001

Met afsluiters op primaire aansluiting	-
Max. koelvermogen (bij primair dT=7K)	-
Max. verwarmingsvermogen (bij primair dT=20K)	-
Mediumtemperatuur (continu bedrijf)	-
Primair drukverschil	-
Max. werkdruk	-
Met mengventiel	-
Uitbreidbaar	Ja
Max. aantal uitbreidingsgroepen	-
Multi-zone verdeler	-
Temperatuurbegrenzing	-
Met terugslagventiel	-
Met circulatiepomp	Nee
Type pomp (systeempomp)	-
Drukniveau artikel	-
Met regeling	-
Hydraulische balans regeling	-
Volumestroommeeting	-
Met thermometer	Ja
Temperatuurmeting aanvoer	-
Temperatuurmeting retour	-
Voedingsspanning	-
Frequentie	-
Opgenomen vermogen in bedrijf	-
Met ontluchting	Ja
Met manometer	-
Met vul/aftapkraan	-
Aantal secundaire groepen	-
Aansluiting secundair	-
Nominale diameter secundair	-
Uitwendige buisdiameter secundair	-
Afsluitbare groepen	-

Datablad voor artikel 14708401001

Met doorstroommeter	-
Debietcapaciteit	-
Met thermische stelaandrijving	-
Min. drukverschil secundair aanvoer/retour	-
Met wandbevestigingsbeugel	Ja
Breedte	911 mm
Hoogte	-
Diepte	75 mm
Met omkasting	-

AFBEELDINGEN

