


Datablad voor artikel 14709501001

RAUTHERM SPEED Verdeler HKV-D P 7 groeps, connector 17

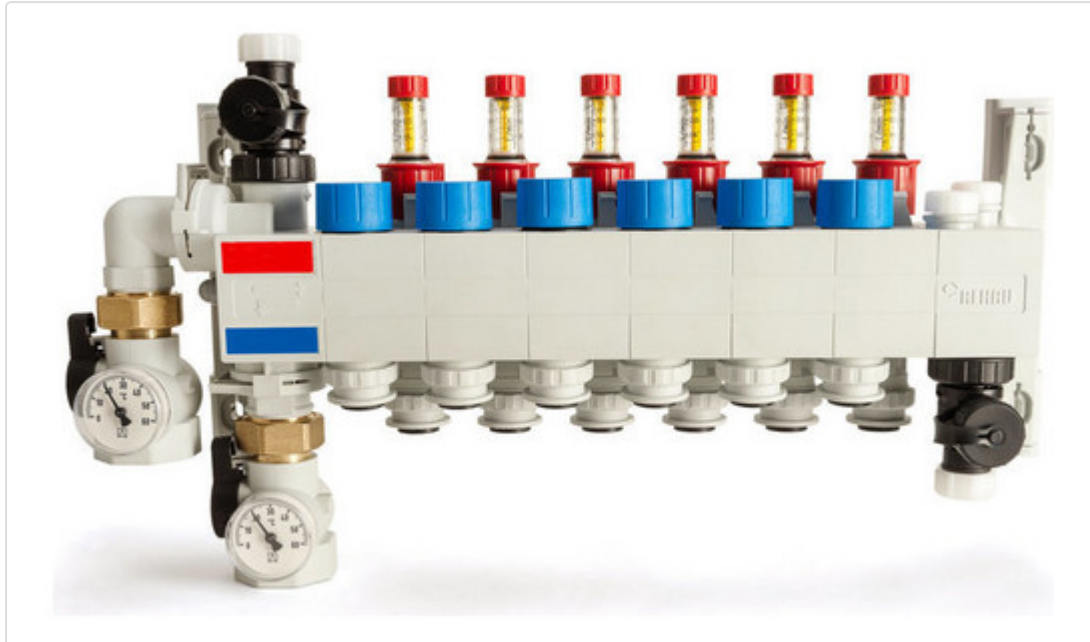

GEGEVENS

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Artikel Type | Product |
| GTIN | 4061264884344 |
| Type / Model | SPEED HKV-D P 7 connector 17 |
| Eenheid inhoud | Stuk |
| Eenheid bestelling | Stuk |
| Inhoudshoeveelheid | 1 Stuk |
| Hoeveelheid per prijs | 1 |
| Minimale hoeveelheid | 1 Stuk |
| Bestelstap | 1 Stuk |
| Land van herkomst | de |
| Douane nummer | 84818039 |

Datablad voor artikel 14709501001

OMSCHRIJVING

Toepassing:

- verdeling en regeling van warm water bij vloerverwarming/-koeling

Eigenschap:

- aanvoer-retour thermisch gescheiden
- compacte vorm
- aansluiting leidingen zowel links als rechts mogelijk
- variabele aansluiting van de buis aan de zijkant of onderaan mogelijk door bijgeleverde adapterset
- Zelfklemmende verdeelbeugels voor montage in de verdelerkast of met bijgeleverde afstandhouders voor montage aan de wand
- voorgemonteerd op console en op druk getest
- aanvoer met geïntegreerde flowmeters, weergavebereik 0,8 - 3,75 l/m voor standaardinstellingen van de afzonderlijke verwarmings/-koelgroepen volgens NEN EN 1264 deel 4
- retour met geïntegreerde thermostaatkranen voor het afsluiten van afzonderlijke verwarmings/-koelgroepen, blauwe draaiknoppen, ventiel voor aansluiting van de thermische motor REHAU MINI
- Aansluitingen verwarmingsgroepen met insteek fittingen

Inhoud:

- monoverdeelbalk
- afsluitkranen DN 25 binnendraad met thermometer
- adapter voor het ontluchten, aftappen en spoelen van de groepen
- steunhulzen

Materiaal:

- glasvezelversterkte Polyamide (PA)

KENMERKEN

ETIM 8.0: Regelunit vloerverwarming (EC010292)

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Aansluitwijze primaire zijde | - |
| Geschikt voor koelen | - |
| Materiaal | - |
| Positie primaire aansluiting | Links/rechts |
| Primaire aansluiting | - |
| Primaire nominale diameter | - |
| Uitwendige buisdiameter primair | - |

Datablad voor artikel 14709501001

| | |
|---|-----|
| Met afsluiters op primaire aansluiting | - |
| Max. koelvermogen (bij primair dT=7K) | - |
| Max. verwarmingsvermogen (bij primair dT=20K) | - |
| Mediumtemperatuur (continu bedrijf) | - |
| Primair drukverschil | - |
| Max. werkdruk | - |
| Met mengventiel | - |
| Uitbreidbaar | Ja |
| Max. aantal uitbreidingsgroepen | - |
| Multi-zone verdeler | - |
| Temperatuurbegrenzing | - |
| Met terugslagventiel | - |
| Met circulatiepomp | Nee |
| Type pomp (systeempomp) | - |
| Drukniveau artikel | - |
| Met regeling | - |
| Hydraulische balans regeling | - |
| Volumestroommeting | - |
| Met thermometer | Ja |
| Temperatuurmeting aanvoer | - |
| Temperatuurmeting retour | - |
| Voedingsspanning | - |
| Frequentie | - |
| Opgenomen vermogen in bedrijf | - |
| Met ontluchting | Ja |
| Met manometer | - |
| Met vul/aftapkraan | - |
| Aantal secundaire groepen | - |
| Aansluiting secundair | - |
| Nominale diameter secundair | - |
| Uitwendige buisdiameter secundair | - |
| Afsluitbare groepen | - |

Datablad voor artikel 14709501001

| | |
|--|--------|
| Met doorstroommeter | - |
| Debietcapaciteit | - |
| Met thermische stelaandrijving | - |
| Min. drukverschil secundair aanvoer/retour | - |
| Met wandbevestigingsbeugel | Ja |
| Breedte | 544 mm |
| Hoogte | - |
| Diepte | 75 mm |
| Met omkasting | - |

AFBEELDINGEN

