

Koperen buizen voor huisinstallaties

Productgamma 2020






SANCO® is Europa's n°1 koperen leidingbuis en kan overal worden gebruikt in huisinstallaties.

- in rollen 25m en 50m
- in rechte lengtes van 5m

Afmeting buitendiameter x wand (mm)	Gewicht (kg/m)	Toelaatbare werkdruk* (bar)	Waterinhoud (l/m)	Beschikbaarheid		
				5m lengtes	25m rollen	50m rollen
6 x 1,0**	0,140	229	0,013	•		•
8 x 1,0**	0,196	163	0,028	•		•
10 x 1,0**	0,252	127	0,050	•		•
12 x 1,0	0,308	104	0,079	•		•
15 x 1,0	0,391	82	0,133	•		•
18 x 1,0	0,475	59	0,201	•	•	
22 x 1,0	0,587	54	0,314	•	•	
28 x 1,0*	0,755	42	0,531	•		
28 x 1,5	1,110	65	0,491	•		
35 x 1,0	0,951	33	0,855	•		
35 x 1,2	1,134	41	0,835	•		
35 x 1,5	1,410	51	0,804	•		
42 x 1,0	1,146	28	1,257	•		
42 x 1,2	1,369	34	1,232	•		
42 x 1,5	1,700	42	1,195	•		
54 x 1,0	1,482	22	2,124	•		
54 x 1,5	2,202	33	2,043	•		
54 x 2,0	2,908	44	1,963	•		
64 x 2,0	3,467	37	2,827	•		
76,1 x 2,0	4,144	31	4,083	•		
88,9 x 2,0	4,859	26	5,661	•		
108 x 2,5	7,374	27	8,332	•		
133 x 3,0	10,904	26	12,668	•		
159 x 3,0	13,085	22	18,385	•		
219 x 3,0	18,118	16	35,633	•		
267 x 3,0	22,144	13	53,502	•		

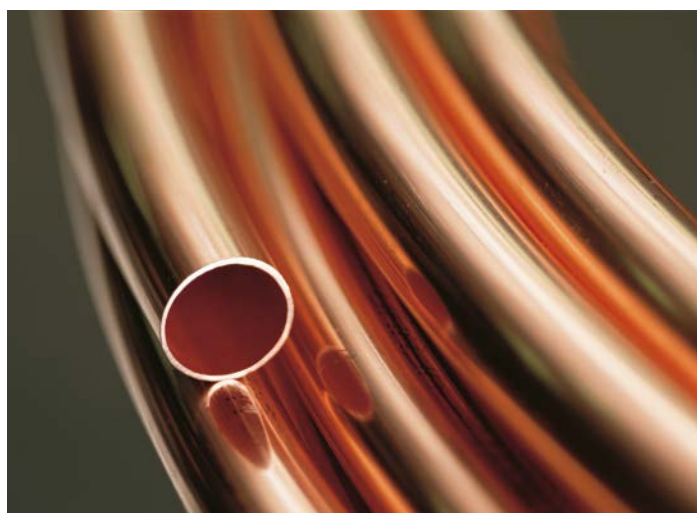

WICU®



De met kunststof beklede koperen buis is ontworpen voor alle toepassingen in huisinstallaties, vooral wanneer er een uitstekende buitenbescherming vereist is.

- in rollen 25m
- in rechte lengtes van 5m

Afmeting buitendiameter x wand (mm)	Gewicht (kg/m)	Toelaatbare werkdruk* (bar)	Waterinhoud (l/m)	Totale buitendiameter (mm)	Beschikbaarheid 5m lengtes 25m rollen
6 x 1,0**	0,140	229	0,013	9	•
8 x 1,0**	0,196	163	0,028	11	•
10 x 1,0**	0,252	127	0,050	13	•
12 x 1,0	0,308	104	0,079	16	• •
15 x 1,0	0,391	82	0,133	19	• •
18 x 1,0	0,475	59	0,201	22	• •
22 x 1,0	0,587	54	0,314	26	• •
28 x 1,0	0,755	42	0,531	33	•
35 x 1,2	1,134	41	0,835	40	•
42 x 1,2	1,369	35	1,232	48	•
54 x 1,5	2,202	33	2,043	60	•

WICU®Flex



De buis is voorzien van een flexibele PE-mantel, die zowel geluidsoverdracht als condens -en warmte-verlies vermindert.

- in rollen van 25m

Afmeting buitendiameter x wand (mm)	Gewicht (kg/m)	Toelaatbare werkdruk* (bar)	Waterinhoud (l/m)	Totale buitendiameter (mm)	Beschikbaarheid 25m rollen
12 x 1,0	0,308	104	0,079	24	•
15 x 1,0	0,391	77	0,133	27	•
18 x 1,0	0,475	59	0,201	30	•
22 x 1,0	0,587	54	0,314	34	•



* De max. toelaatbare werkdruk werd berekend op basis van gegloeide koperen buizen met $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$ en een veiligheidsfactor van 4. De max. toelaatbare werkdruk slaat op de koperbuis, niet op de buisverbindingen. Andere specificaties op aanvraag.

** Deze afmetingen zijn niet DVGW-GW 392 gekeurd (volgens technische regelgeving DVGW).

SANCO® en WICU® zijn geregistreerde handelsmerken van HME Copper Germany GmbH.

■ HME Copper Germany GmbH

Carl-Benz-Str. 13
58706 Menden
GERMANY

info-tubes@HMEmetal.com

www.HMEmetal.com

■ office Osnabrück

Rheiner Land-Str. 195a
49078 Osnabrück
GERMANY

Holger Wellmann

Phone +49 541 93 93 36 30

Holger.Wellmann@hmemetal.com

■ België

Peter Job

Phone +32 473 96 88 30

Peter.Job@hmemetal.com

Koperen buizen



SANCO® en WICU® zijn geregistreerde handelsmerken van HME Copper Germany GmbH.

Alle wijzigingen voorbehouden. Vanwege beperkingen in de printtechnologie, zijn de kleuren in deze prospectus indicatief en kunnen enigszins afwijken van de originele kleuren.

Stand december 2019

