


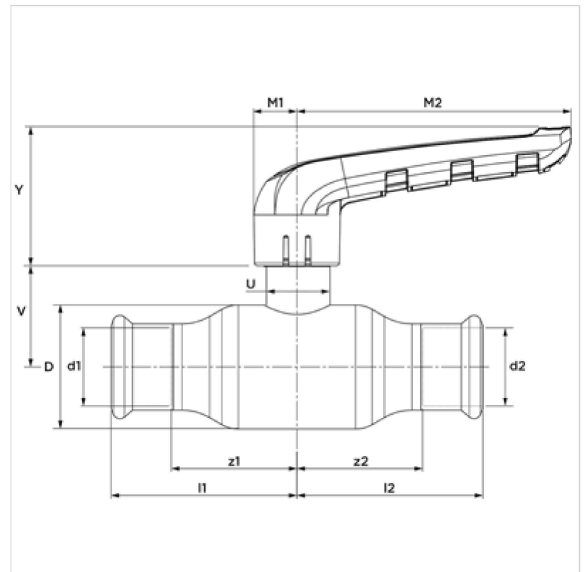

VSH XPress FullFlow Staalverzinkt kogelafsluiter (2 x press)

groep: XPR10100

De VSH XPress FullFlow XPR10100 is een FullFlow kogelafsluiter staalverzinkt met 2 pers aansluitingen. De VSH XPress FullFlow afsluiter is een uniek ontworpen kogelafsluiter met een volledige doorlaat. Door gebruik te maken van de VSH XPress FullFlow kogelafsluiter bent u er altijd zeker van dat het materiaal van uw koolstof stalen leidinginstallatie direct aansluit bij de VSH XPress fittingen.

- compact FullFlow design, uit één stuk geproduceerd, wat de kans op lekkages aanzienlijk verminderd
- verwisselbare inserts, zorgen voor eenvoudige identificatie van warm of koud water
- Leak Before Pressed-functie
- unieke laser gemarkeerde afsluiter identificatie

toepassingen

 **verwarming**

 **koeling**

 **perslucht**

vacuüm

segmenten

 **woningbouw**

 **utiliteitsbouw**

 **industrie**

certificaten

geen certificaten beschikbaar

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
1010000100	15 (DN12)	0,17 kg	122x77x26 mm	zak (1 st)	05708537596618	
1015000100	18 (DN15)	0,22 kg	127x81x30 mm	zak (1 st)	05708537596670	
1020000100	22 (DN20)	0,22 kg	134x88x38 mm	zak (1 st)	05708537596731	
1025000100	28 (DN25)	0,56 kg	168x110x45 mm	zak (1 st)	05708537596779	
1032000100	35 (DN32)	0,86 kg	180x122x57 mm	zak (1 st)	05708537596830	
1040000100	42 (DN40)	1,4 kg	219x140x68 mm	zak (1 st)	05708537596892	
1050000100	54 (DN50)	2,33 kg	233x157x85 mm	zak (1 st)	05708537596953	

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	M1	M2	E	H	h1	h2	Y	V	U	a
1010000100 (DN12)	15,0	DN12	49	28	15,0	DN12	49	28	12	75	25	64	10	0	38	26	18	90	
1015000100 (DN15)	18,0	DN15	54	35	18,0	DN15	54	35	12	75	25	66	10	0	38	28	18	90	
1020000100 (DN20)	22,0	DN20	60	38	22,0	DN20	60	38	12	75	25	68	10	0	38	31	18	90	
1025000100 (DN25)	28,0	DN25	70	46	28,0	DN25	70	46	16	100	31	87	10	0	50	37	24	90	
1032000100 (DN32)	35,0	DN32	83	57	35,0	DN32	83	57	16	100	31	93	10	0	50	43	24	90	

1040006100	42,0	DN40	101	70	42,0	DN40	101	70	18	119	36	106	10	0	59	47	28	90
(DN40)																		
1050006100	54,0	DN50	120	84	54,0	DN50	120	84	18	119	36	114	10	0	59	55	28	90
(DN50)																		

specificaties


kenmerken

zilver
staal (PA 6.6 (Nylon 6.6), St 37.8 (1.0345))
verzinkt
BROEN
recht (0°)
press (M)
PN 16
EPDM, PTFE

algemeen

afsluiters (kogelafsluiter)
EC011343 Kogelafsluiter
84818081
VSH
XPress FullFlow Staalverzinkt
XPR10100
40141607
be21985c-fa58-44d4-9bca-ffad91faeb7c

downloads

	XPR10100 afbeelding
---	---

png



Diagram

diagram

png



3D_STEP 10150000100

CAD


step



3D_STEP 10200000100

CAD

step



3D_STEP 10250000100

CAD

step



3D_STEP 10320000100

CAD

step



3D_STEP 10400000100

CAD


step



3D_STEP 10500000100

CAD

step



VSH XPress installation instructions

installatie- & onderhoudsdocument


pdf



3D-STEP 10100000100

CAD

step



VSH XPress FullFlow installation instructions

installatie- & onderhoudsdocument

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC011343 Kogelafsluiter
Materiaal behuizing	Staal
Kwaliteitsklasse	St 37.8 (1.0345)
Materiaal kogelafdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel	Messing
Materiaal spindel	Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)
Aansluiting 1	Persmof
Met koppeling aansluiting 1	Nee
Contourcode aansluiting 1	M
Aansluiting 2	Persmof
Met koppeling aansluiting 2	Nee
Contourcode aansluiting 2	M
Druktrap klasse	PN 16
Druktrap klasse flens	PN 16
Met aftapper	Nee
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	Nee

Met terugslagklep	Nee
Met filter	Nee
Met thermometer	Nee
Uitvoering	Recht
Met isolatieschaal	Nee
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 135°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 275°F
Medisch schoon	Nee
Vetvrij	Nee
Bediening	Handgreep
Constructie huis	1-delig
Volle doorlaat	Ja
Hoek van de afsluiter	0°
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee

verwant

accessoires

artikelnummer	omschrijving
6222216	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 15
6119401	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring FPM LBP 15

bevat

artikelnummer	omschrijving	aantal
6222216	VSH XPress Staalverzinkt+RVS O-ring EPDM LBP 15	1