


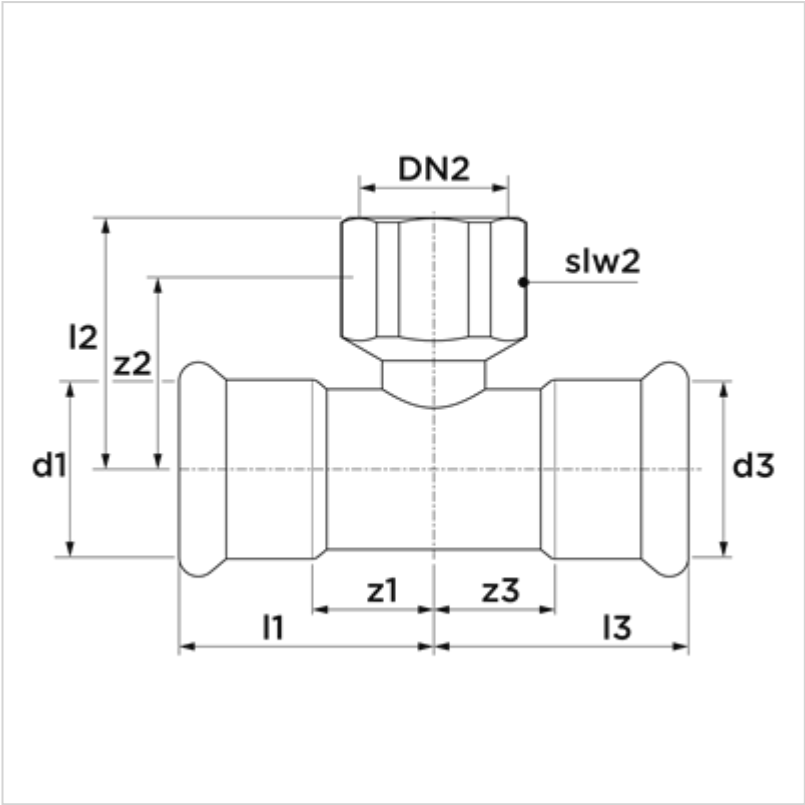

VSH XPress Koper T-stuk met draad (press x binnendraad x press)

groep: 6130G

De VSH XPress 6130G is een bronzen T-stuk met 2 pers aansluitingen en een binnendraad aansluiting. Door VSH XPress te gebruiken in uw leidinginstallatie kunt u deze op een snelle, gemakkelijke en schone manier installeren. VSH XPress levert een compleet leidingsysteem geschikt voor elke denkbare toepassing.

- insteekstop: stoprand voor buisuiteinde
- voorzien van alle relevante keuren
- Leak Before Pressed-functie
- duidelijke herkenning van materiaal en afmeting

toepassingen

-  drinkwater
-  verwarming
-  koeling

perslucht

vacuüm

segmenten

-  utiliteitsbouw
-  industrie
-  scheepsbouw


certificaten

-  ATG
-  Kitemark
-  DNV-GL
- DVGW Wasser
- KIWA
- ÖVGW Wasser
- QB (CSTBat)
- RISE

SINTEF

ÜA

WRAS



assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
4802151	12xRp1/2"x12	0,11 kg	27x34x68 mm	zak (5 st)	05022050133502	
4802160	15xRp1/2"x15	0,09 kg	30x40x68 mm	zak (5 st)	05022050014672	
4802171	18xRp1/2"x18	0,14 kg	28x40x80 mm	zak (5 st)	05022050133960	
4802182	22xRp1/2"x22	0,13 kg	28x43x83 mm	zak (5 st)	05022050014696	
4802193	22xRp3/4"x22	0,16 kg	35x45x90 mm	zak (5 st)	05022050014689	
4802204	28xRp1/2"x28	0,21 kg	37x50x88 mm	zak (5 st)	05022050014702	
4802215	28xRp3/4"x28	0,23 kg	30x55x85 mm	zak (5 st)	05022050014719	
4802226	35xRp1/2"x35	0,29 kg	45x60x100 mm	zak (5 st)	05022050014726	
4802237	42xRp1/2"x42	0,39 kg	50x65x115 mm	zak (1 st)	05022050385963	
4802248	54xRp1/2"x54	0,68 kg	65x75x135 mm	zak (1 st)	05022050385970	
4805482	76,1xRp1/2"x76,1	1,28 kg	95x95x130 mm	doos (1 st)	05022050381903	
4805493	108xRp1/2"x108	2,19 kg	130x130x164 mm	doos (1 st)	05022050381910	

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw2	d3	DN3	l3	z3
4802151	12xRp1/2"x12	12,0	DN10	34	14	21,3	1/2" (DN15)	26	10	26	12,0	DN10	34	14

480216015xRp1/2"15,0	DN12	34	14	21,3	1/2" (DN15)	25	13	26	15,0	DN12	34	14
480217118xRp1/2"18,0	DN15	42	22	21,3	1/2" (DN15)	24	8	26	18,0	DN15	42	22
480218222xRp1/2"22,0	DN20	42	21	21,3	1/2" (DN15)	26	11	26	22,0	DN20	42	21
480219322xRp3/4"22,0	DN20	45	24	26,9	3/4" (DN20)	27	11	32	22,0	DN20	45	24
480220428xRp1/2"28,0	DN25	44	21	21,3	1/2" (DN15)	29	14	26	28,0	DN25	44	21
480221528xRp3/4"28,0	DN25	42	19	26,9	3/4" (DN20)	35	14	32	28,0	DN25	42	19
480222635xRp1/2"35,0	DN32	50	24	21,3	1/2" (DN15)	34	19	26	35,0	DN32	50	24
480223742xRp1/2"42,0	DN40	57	27	21,3	1/2" (DN15)	38	23	26	42,0	DN40	57	27
480224854xRp1/2"54,0	DN50	69	34	21,3	1/2" (DN15)	44	29	26	54,0	DN50	69	34
480548276,1xRp1/2"76,1	DN65	65	15	21,3	1/2" (DN15)	48	30		76,1	DN65	65	15
4805493108xRp1/2"108,0	DN100	82	15	21,3	1/2" (DN15)	65	53		108,0	DN100	82	15

specificaties

kenmerken

koper
brons (EN CC499K)
geen
Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
T-stuk, verloop (90°)

press (M), Rp - binnendraad cilindrisch (BSPT), Press (M)

EPDM

algemeen

fittingen

EC003025 Fitting met 3 aansluitingen

74122000

VSH


XPress Koper

6130G

40174612

966cd6bc-74ae-47a8-951b-016935a13ff8


downloads



6130G

afbeelding


png



Diagram

diagram


png



MSDS_VSH_XPress_Copper

data sheet


pdf



VSH XPress Copper RISE 12-108 mm SE

certificaten

pdf




VSH_XPress_Copper_WRAS

certificaten

pdf




XPress Copper BSI



pdf

certificaten



pdf

XPress Copper DVGW Water


certificaten



pdf

XPress Copper KIWA


certificaten



pdf

XPress_Copper_ATG


certificaten



pdf

XPress_Copper_QB

certificaten



pdf

XPress_Copper_SINTEF


certificaten



pdf

XPress_Copper_Water_OVGW


certificaten



pdf

XPress_DNV


certificaten



pdf

VSH XPress Copper RISE 12-108 mm EN

certificaten



pdf

VSH XPress installation instructions

installatie- & onderhoudsdocument

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003025 Fitting met 3 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Brons
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuSn5Zn5Pb2
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Brons
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuSn5Zn5Pb2
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 3	Brons
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuSn5Zn5Pb2
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	T-stuk
Hoek	90°
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	M

Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Aansluiting 3	Persmof
Contourcode aansluiting 3	M
Druktrap klasse flens	PN 16
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Hoofdkleur fitting	Koper
Hoge treksterkte	Ja
Max. werkdruk bij 20°C	16bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	232,06psi
Mediumtemperatuur (continu)	-20°C - 110°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-4°F - 230°F
Met pakkingen	Nee
Met ontluchter	Nee
Met thermische isolatie	Nee
Met stootnok/-rand	Ja
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee

DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

verwant

accessoires

artikelnummer	omschrijving
6212657	VSH XPress Koper insteekdiepte bepaler 12-108

4805097	VSH XPress Koper O-ring EPDM 108
---------	-------------------------------------

4805207	VSH XPress Koper O-ring FPM 12
---------	-----------------------------------

6115901	VSH XPress Koper O-ring EPDM 12
---------	------------------------------------

6115912	VSH XPress Koper O-ring EPDM 15
---------	------------------------------------

4805218	VSH XPress Koper O-ring FPM 15
---------	-----------------------------------


6115923	VSH XPress Koper O-ring EPDM 18
---------	------------------------------------

4805229	VSH XPress Koper O-ring FPM 18
---------	-----------------------------------

6115934	VSH XPress Koper O-ring EPDM 22
---------	------------------------------------

4805231

VSH XPress Koper
O-ring FPM 22

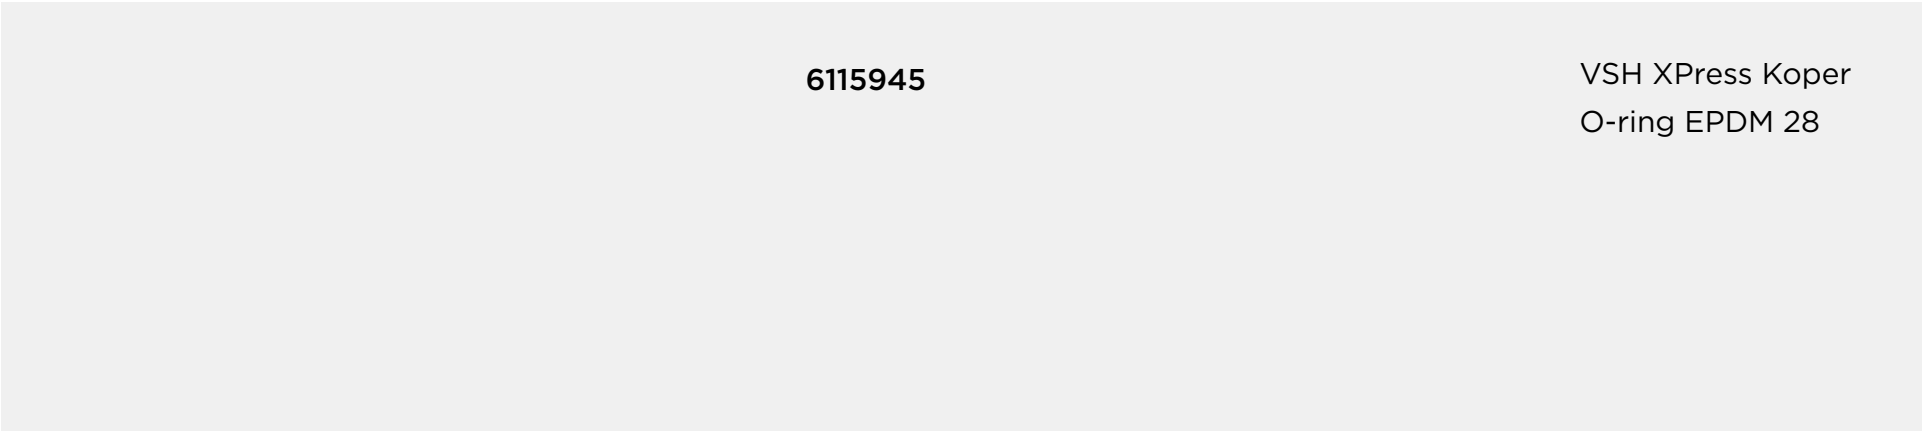


6115945

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 28

4805240

VSH XPress Koper
O-ring FPM 28

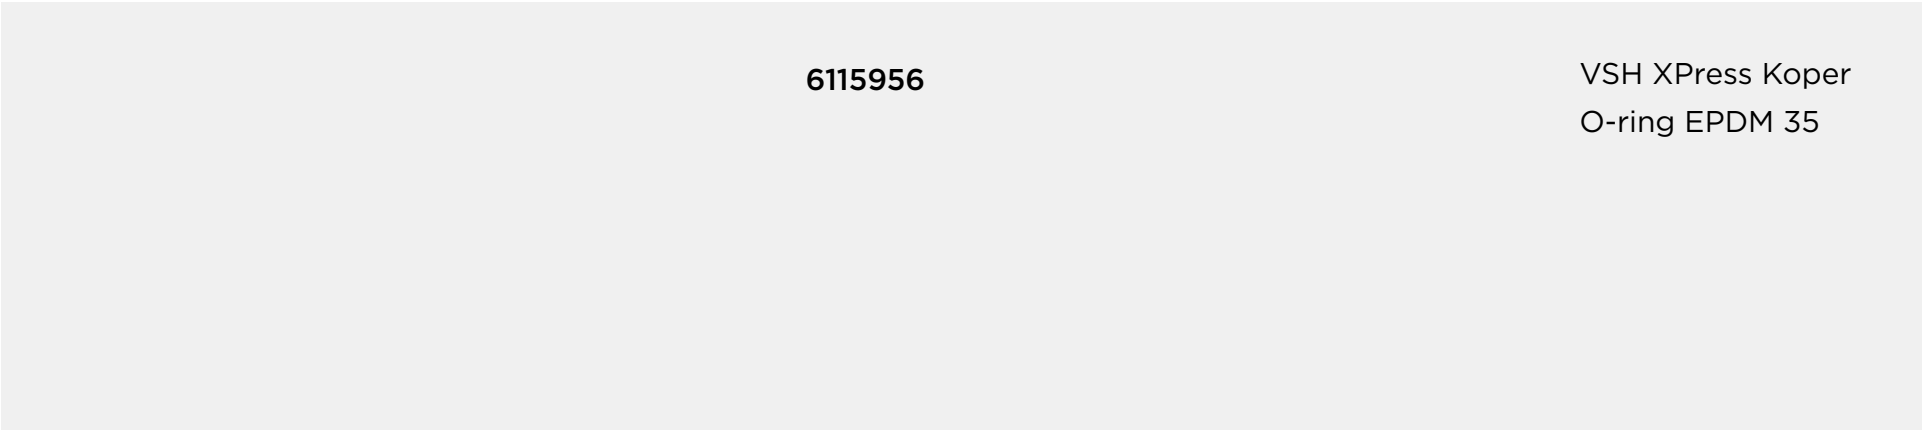


6115956

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 35

6115967

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 42

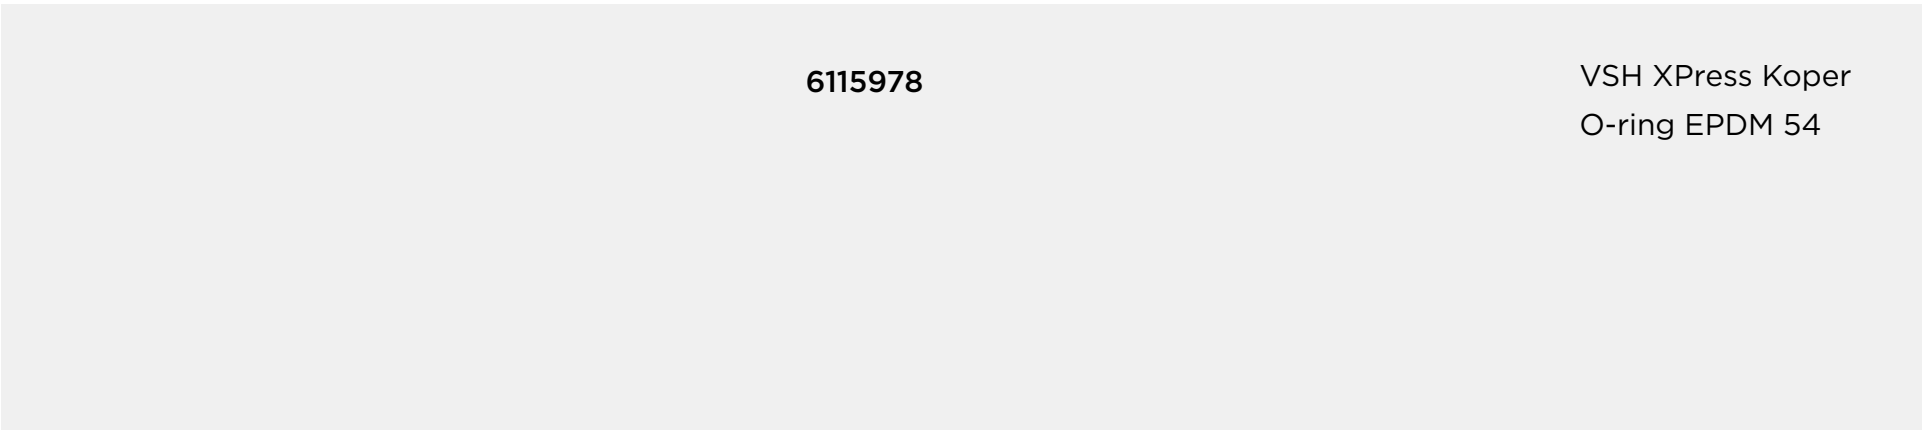

6115978

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 54

4805075

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 76,1

4805251	VSH XPress Koper O-ring FPM 35
---------	-----------------------------------

4805262	VSH XPress Koper O-ring FPM 42
---------	-----------------------------------

4805273	VSH XPress Koper O-ring FPM 54
---------	-----------------------------------

bevat

artikelnummer	omschrijving	aantal
4805075	VSH XPress Koper O-ring EPDM 76,1	2

4805097	VSH XPress Koper O-ring EPDM 108	2
---------	-------------------------------------	---

6115901	VSH XPress Koper O-ring EPDM 12	2
---------	------------------------------------	---

6115912

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 15

2

6115923

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 18

2

6115934

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 22

2

6115945

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 28

2

6115956

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 35

2

6115967

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 42

2

6115978

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 54

2

