


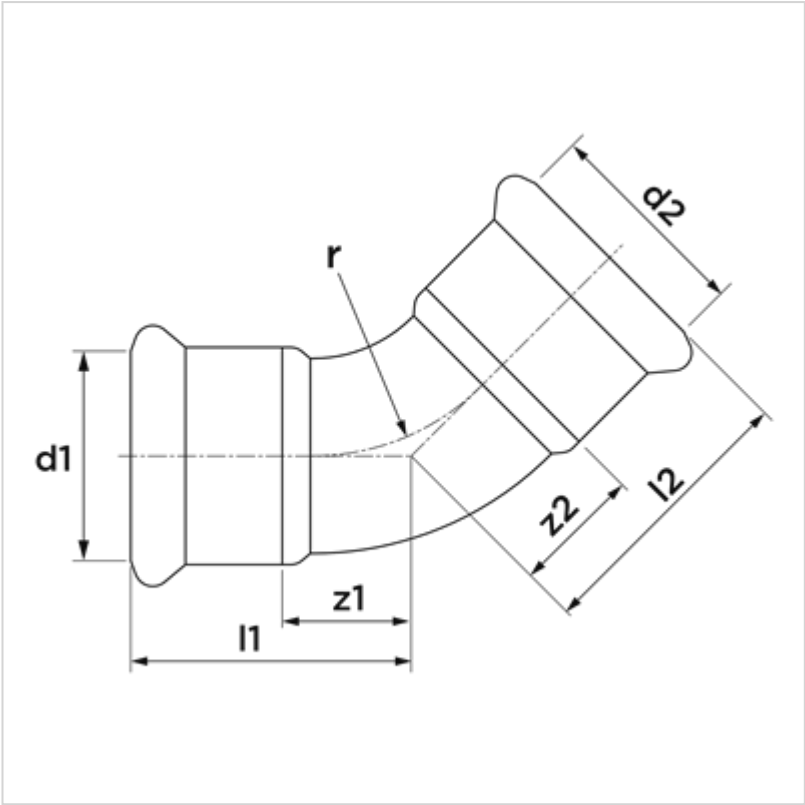

VSH XPress Koper bocht 45° (2 x press)

groep: 7041

De VSH XPress 7041 is een 45° koper bocht met 2 pers aansluitingen. Door VSH XPress te gebruiken in uw leidinginstallatie kunt u deze op een snelle, gemakkelijke en schone manier installeren. VSH XPress levert een compleet leidingstelsel geschikt voor elke denkbare toepassing.

- insteekstop: stoprand voor buisuiteinde
- voorzien van alle relevante keuren
- Leak Before Pressed-functie
- duidelijke herkenning van materiaal en afmeting

toepassingen

-  drinkwater
-  verwarming
-  koeling
-  perslucht
-  vacuüm

segmenten

-  utiliteitsbouw
-  industrie
-  scheepsbouw

certificaten

-  ATG
-  Kitemark
-  DNV-GL
-  DVGW Wasser
-  KIWA
-  ÖVGW Wasser
-  QB (CSTBat)
-  RISE
-  SINTEF

ÜA

WRAS



assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
4800543	12	0,03 kg	18x18x45 mm	zak (10 st)	05022050126511	
4800554	15	0,04 kg	22x22x50 mm	zak (10 st)	05022050014245	
4800565	18	0,05 kg	23x23x55 mm	zak (10 st)	05022050126672	
4800576	22	0,07 kg	30x30x60 mm	zak (10 st)	05022050014252	
4800587	28	0,09 kg	35x35x75 mm	zak (5 st)	05022050014269	
4800598	35	0,13 kg	40x40x85 mm	zak (5 st)	05022050014276	
4800609	42	0,21 kg	50x50x100 mm	zak (1 st)	05022050384171	
4800611	54	0,29 kg	63x63x120 mm	zak (1 st)	05022050384188	
4800620	66,7	0,65 kg	80x80x160 mm	doos (1 st)	05022050384195	
4800631	76,1	0,85 kg	95x95x185 mm	doos (1 st)	05022050384201	
4800642	88,9	1,22 kg	105x105x220 mm	doos (1 st)	05022050384225	
4800653	108	2,1 kg	130x130x270 mm	doos (1 st)	05022050384218	

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	radius	hoek
4800543 12	12,0	DN10	23	6	12,0	DN10	23	6	14	45	
4800554 15	15,0	DN12	28	8	15,0	DN12	28	8	18	45	

4800565	18	18,0	DN15	29	9	18,0	DN15	29	9	22	45
4800576	22	22,0	DN20	31	12	22,0	DN20	31	12	26	45
4800587	28	28,0	DN25	37	16	28,0	DN25	37	16	34	45
4800598	35	35,0	DN32	44	18	35,0	DN32	44	18	42	45
4800609	42	42,0	DN40	51	21	42,0	DN40	51	21	50	45
4800611	54	54,0	DN50	62	27	54,0	DN50	62	27	65	45
4800620	66,7	66,7	DN65	85	35	66,7	DN65	85	35	80	45
4800631	76,1	76,1	DN65	91	45	76,1	DN65	91	45	91	45
4800642	88,9	88,9	DN80	109	46	88,9	DN80	109	46	107	45
4800653	108	108,0	DN100	125	59	108,0	DN100	125	59	130	45

specificaties

kenmerken

koper
koper (CW024A (UNS C12200))
geen
Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
bocht (45°)
press (M)
EPDM

algemeen


fittingen
EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
74122000

VSH

XPress Koper

7041

downloads



7041
afbeelding

png






Diagram
diagram

png




VSH XPress Copper RISE 12-108 mm SE
certificaten

pdf




VSH_XPress_Copper_WRAS
certificaten

pdf




XPress Copper BSI
certificaten

pdf




XPress Copper DVGW Water
certificaten

pdf




XPress Copper KIWA
certificaten

pdf








XPress_Copper_ATG
certificaten

pdf



XPress_Copper_QB

 pdf	certificaten
 pdf	XPress_Copper_SINTEF certificaten
 pdf	XPress_Copper_Water_OVGW certificaten
 pdf	XPress_DNV certificaten
 pdf	VSH XPress Copper RISE 12-108 mm EN certificaten
 pdf	VSH XPress installation instructions installatie- & onderhoudsdocument

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	ECO03024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Koper
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Koper

Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Vorm	Bocht
Uitvoering	1-delig
Bochthoek	45°
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	M
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	M
Hoofdkleur fitting	Koper
Druktrap klasse flens (PN)	PN 16
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Mediumtemperatuur (continu)	-20°C - 110°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-4°F - 230°F
Max. werkdruk bij 20°C	16bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	232,06psi

Met thermische isolatie	Nee
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

verwant

accessoires

artikelnummer	omschrijving
4805207	VSH XPress Koper O-ring FPM 12

6115901

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 12

6212657	VSH XPress Koper insteekdiepte bepaler 12-108
---------	---

6115912

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 15

4805218	VSH XPress Koper O-ring FPM 15
---------	-----------------------------------

6115923

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 18

4805229	VSH XPress Koper O-ring FPM 18
----------------	-----------------------------------

6115934	VSH XPress Koper O-ring EPDM 22
----------------	------------------------------------

4805231	VSH XPress Koper O-ring FPM 22
----------------	-----------------------------------

6115945	VSH XPress Koper O-ring EPDM 28
----------------	------------------------------------


4805240	VSH XPress Koper O-ring FPM 28
----------------	-----------------------------------

4805251	VSH XPress Koper O-ring FPM 35
----------------	-----------------------------------

6115956	VSH XPress Koper O-ring EPDM 35
----------------	------------------------------------

4805262

VSH XPress Koper
O-ring FPM 42

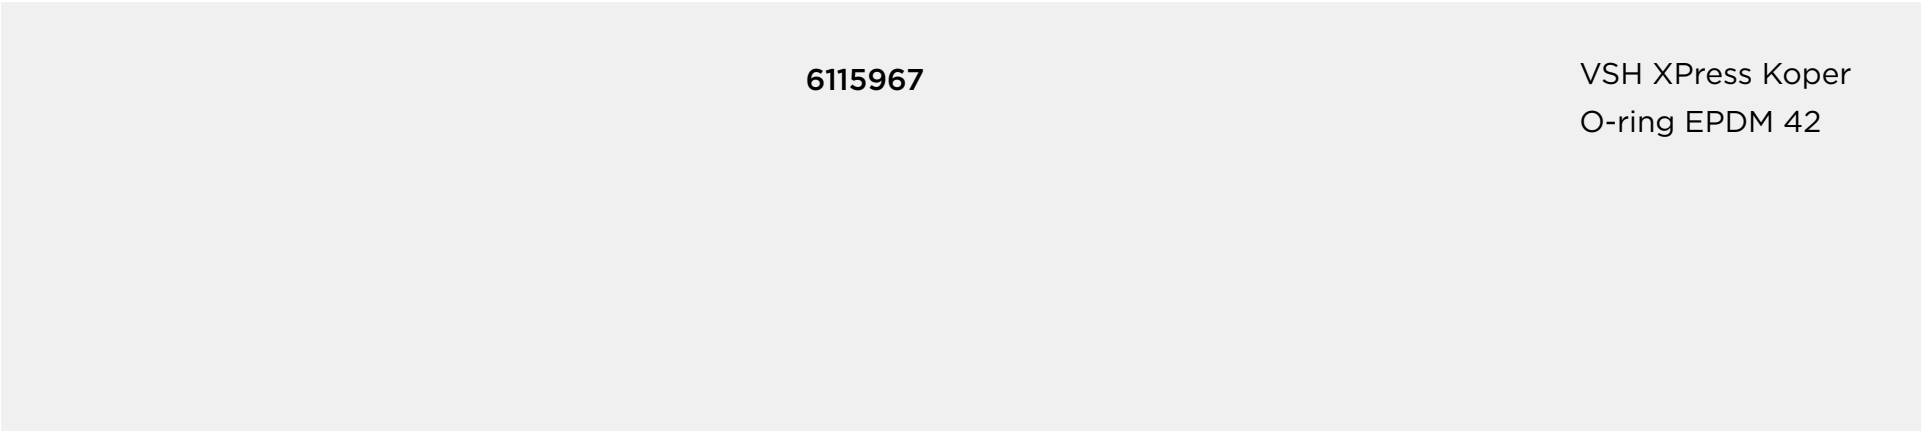


6115967

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 42

4805273

VSH XPress Koper
O-ring FPM 54

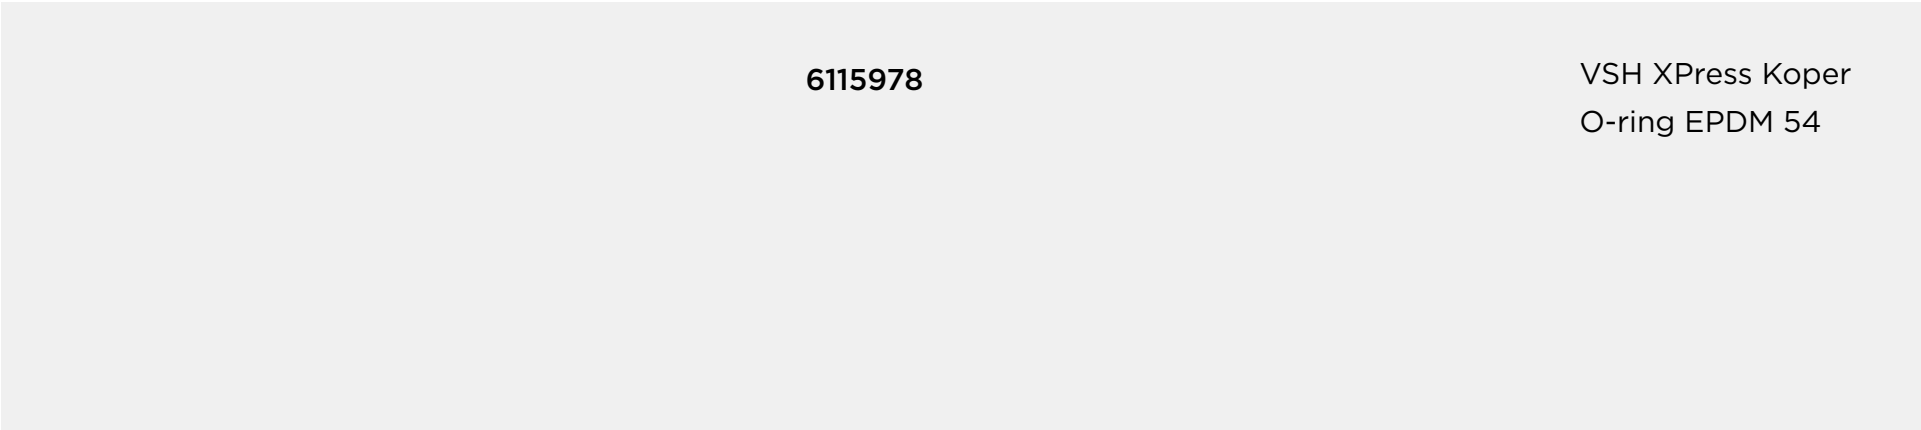


6115978

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 54

4806527

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 66,7

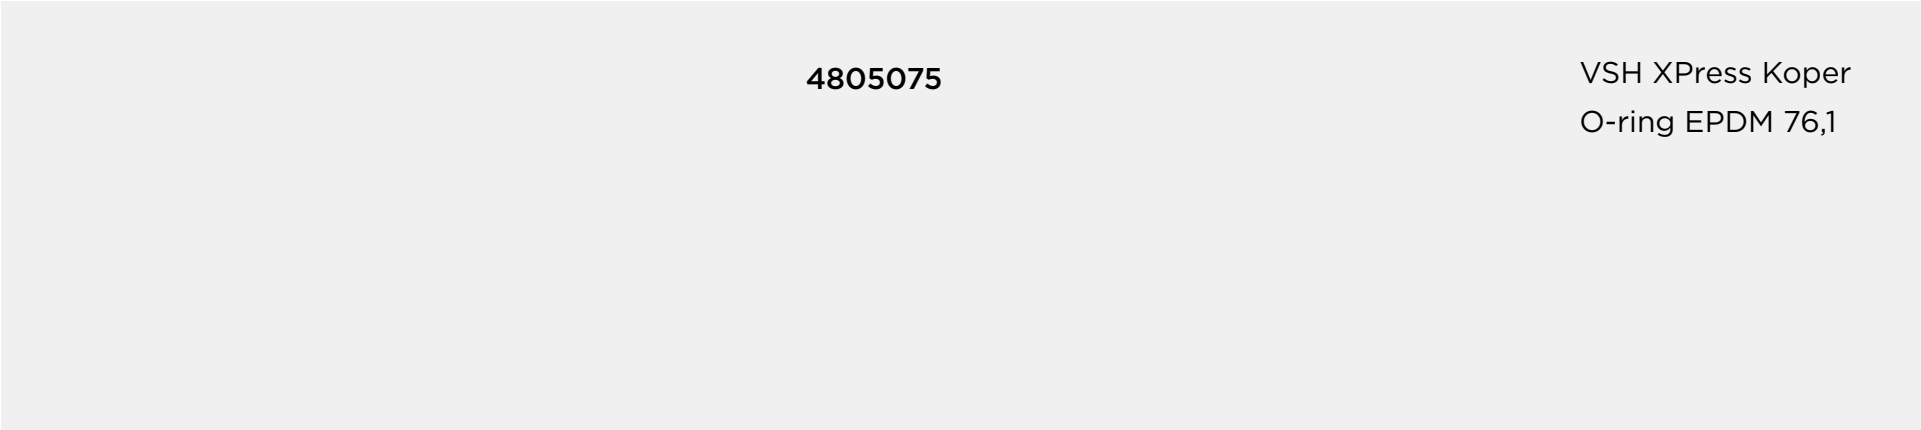

4805075

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 76,1

4805086

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 88,9

4805097	VSH XPress Koper O-ring EPDM 108
---------	-------------------------------------

bevat

artikelnummer	omschrijving	aantal
4805075	VSH XPress Koper O-ring EPDM 76,1	2
4805086	VSH XPress Koper O-ring EPDM 88,9	2
4805097	VSH XPress Koper O-ring EPDM 108	2
4806527	VSH XPress Koper O-ring EPDM 66,7	2
6115901	VSH XPress Koper O-ring EPDM 12	2

6115912	VSH XPress Koper O-ring EPDM 15	2
---------	------------------------------------	---

6115923	VSH XPress Koper O-ring EPDM 18	2
---------	------------------------------------	---

6115934	VSH XPress Koper O-ring EPDM 22	2
---------	------------------------------------	---

6115945	VSH XPress Koper O-ring EPDM 28	2
---------	------------------------------------	---

6115956	VSH XPress Koper O-ring EPDM 35	2
---------	------------------------------------	---

6115967	VSH XPress Koper O-ring EPDM 42	2
---------	------------------------------------	---

6115978	VSH XPress Koper O-ring EPDM 54	2
---------	------------------------------------	---

