

Geberit muurplaat 90° met uitwendige schroefdraad MF 1/2", voorgemonteerd, enkelvoudig, kort



Voorbeeldafbeelding

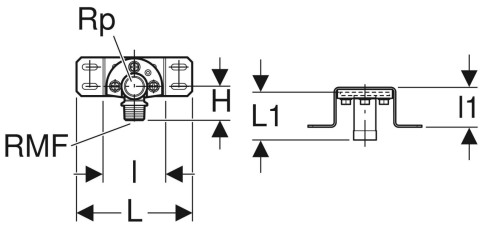

Toepassingsgebied

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor persslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

Eigenschappen

- Afdichtingsschijf zelfklevend, fleece-gelamineerd
- Met geluiddemping
- Buitendraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar/1500 kPa

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Leveringsomvang

- Afdichtingsschijf
- Beschermstoppen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	RMF	Rp	arc	L	L1	l	l1	H
632.856.00.1	1/2 "	1/2 "	90 °	12 cm	5.7 cm	6.5 cm	4 cm	3.5 cm