


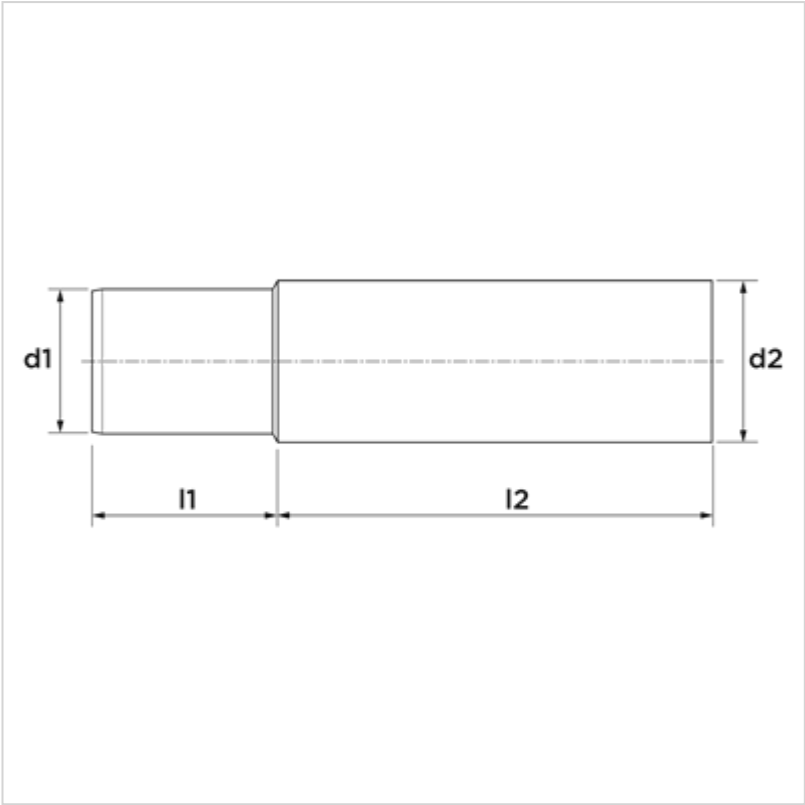

VSH SudoPress Staalverzinkt laseinde (laseind x insteek)

groep: SP8350V

De VSH SudoPress SP8350V is een laseinde (niet gegalvaniseerd) met 2 buisaansluitingen. Door VSH SudoPress te gebruiken in uw leidinginstallatie kunt u deze op een snelle, gemakkelijke en schone manier installeren. VSH SudoPress levert een leidingsysteem dat in de meest uiteenlopende situaties kan worden gebruikt.

- voorzien van alle relevante keuren

toepassingen

-  verwarming
-  koeling
-  perslucht
-  solar installatie
-  vacuüm

segmenten

-  utiliteitsbouw
-  industrie

certificaten

-  RISE
-  SPF
-  TSU

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
6561874	Ø17xØ15	0,1 kg	120x17x17 mm	zak (5 st)		08711985299540
6561885	Ø20xØ18	0,12 kg	120x20x20 mm	zak (5 st)		08711985299557
6561896	Ø24xØ22	0,14 kg	120x24x24 mm	zak (5 st)		08711985299564
6561907	Ø31xØ28	0,23 kg	120x31x31 mm	zak (5 st)		08711985299571
6561918	Ø38xØ35	0,27 kg	120x38x38 mm	zak (5 st)		08711985299588
6561929	Ø44,5xØ42	0,32 kg	120x45x45 mm	zak (5 st)		08711985299595
6561931	Ø57xØ54	0,45 kg	120x57x57 mm	zak (1 st)		08711985299601
6562842	Ø80,5xØ76,1	1,35 kg	230x81x81 mm	zak (2 st)		08711985324396
6562853	Ø94,9xØ88,9	1,76 kg	230x95x95 mm	zak (2 st)		08711985324402
6562864	Ø110xØ108	2,63 kg	230x110x110 mm	zak (2 st)		08711985324419

afmetingen

artikelnummer	size		d1	DN1	l1	d2	DN2	l2
6561874	Ø17xØ15	15,0	DN12	32	17,0	DN12	88	
6561885	Ø20xØ18	18,0	DN15	32	20,0	DN15	88	
6561896	Ø24xØ22	22,0	DN20	35	24,0	DN20	85	
6561907	Ø31xØ28	28,0	DN25	35	31,0	DN25	85	

6561918	Ø38xØ35	35,0	DN32	35	38,0	DN32	85
6561929	Ø44,5xØ42	42,0	DN40	40	44,5	DN40	80
6561931	Ø57xØ54	54,0	DN50	48	57,0	DN50	72
6562842	Ø80,5xØ76,1	76,1	DN65	100	80,5	DN65	130
6562853	Ø94,9xØ88,9	88,9	DN80	115	94,9	DN80	115
6562864	Ø110xØ108	108,0	DN100	115	110,0	DN100	115

specificaties

karakteristieken


zilver
staal (St 34.2 (1.0034))
verzinkt, geen
Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
recht
buisseind, las

algemeen

fittingen
EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
73079980
VSH
SudoPress Staalverzinkt
40175101

downloads


||
||
||



jpg

SP8350V


afbeelding



png

Diagram


diagram



pdf

VSH SudoPress Carbon CSTB


certificaten



pdf

VSH SudoPress Carbon RISE


certificaten



pdf

VSH SudoPress Carbon SPF


certificaten



pdf

VSH SudoPress TSU

certificaten



pdf

VSH SudoPress instructions

installatie- & onderhoudsdocument

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	ECO03024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Staal
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	St 34.2 (1.0034)

Materiaal aansluiting 2	Staal
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	St 34.2 (1.0034)
Vorm	Recht
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Verjongd spie/insteek eind
Aansluiting 2	Lasaansluiting
Hoofdkleur fitting	Grijs
Druktrap klasse flens (PN)	PN 16
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee

VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

verwant

accessoires

artikelnummer	omschrijving
6211898	Ontbramer voor staalverzinkt en RVS buis 12-54