




VSH Super T-stuk voordeelbox

groep: SD1221

toepassingen

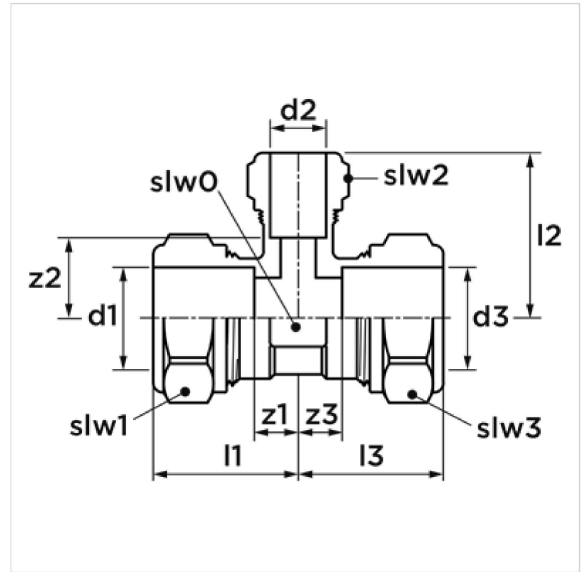

drinkwater



aardgas



verwarming

perslucht

solar installatie

waterstof (H2)

segmenten



woningbouw



utiliteitsbouw



industrie

certificaten



DVGW Gas



DVGW Wasser



GASTEC

Gastec-H2-ready

KIWA

VA (ETA)

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
0889405	22x22x15	0,21 kg	76x37x59 mm	doos (20 st)	08711985225808	
0889416	22x15x15	0,17 kg	68x37x57 mm	doos (20 st)	08711985225815	
0889394	22x15x22	0,19 kg	67x37x57 mm	doos (20 st)	08711985225792	

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	d3	DN3	l3	z3	slw0
0889405	22x22x15	22,0	DN20	37	15	32	22,0	DN20	40	15	32	15,0	DN12	39	16	24
0889416	22x15x15	22,0	DN20	34	10	32	15,0	DN12	38	14	24	15,0	DN12	34	11	24
0889394	22x15x22	22,0	DN20	34	9	32	15,0	DN12	38	16	24	22,0	DN20	34	9	24

specificaties





kenmerken

messing
messing (CW617N)
geen
Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
T-stuk, verloop (90°)
knel, Knel
Messing

algemeen

fittingen
EC003025 Fitting met 3 aansluitingen
74122000
VSH
Super
40174601
1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

downloads

 png	SD1221 afbeelding
 png	Diagram diagram
 png	S1247 afbeelding
 png	S1248 afbeelding
 png	S1221 afbeelding
 pdf	EPD VSH Super Brass Environmental Product Declaration
 	MSDS_VSH_Super data sheet

pdf



VSH Super DVGW Gas

certificaten

pdf



VSH Super DVGW Water

certificaten


pdf



VSH Super Gas GASTEC QA 10-54mm

certificaten

pdf



VSH Super Gas instructions

installatie- & onderhoudsdocument


pdf



VSH Super Gastec H2

certificaten

pdf



VSH Super KIWA Water 10-54 mm

certificaten


pdf



VSH Super Knel water 15-54 mm ETA

certificaten

pdf



VSH Super PEX ETA 10-22 mm water

certificaten

pdf



VSH_Super_Knel_instructie_NL

installatie- & onderhoudsdocument

pdf

label	waarde
ETIM klasse	EC003025 Fitting met 3 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 3	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Uitvoering	T-stuk
Hoek	90°
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20

Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	22mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (imperial)	0,87"
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Knelring
Aansluiting 3	Knelring
Druktrap klasse flens	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Hoofdkleur fitting	Messing
Hoge treksterkte	Ja
Sleutelwijdte	24mm
Sleutelwijdte (imperial)	0,94"
Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi
Sleutelwijdte wartel	32mm
Sleutelwijdte wartel (imperial)	1,26"
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 392°F
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Met stootnok/-rand	Ja

Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Ja