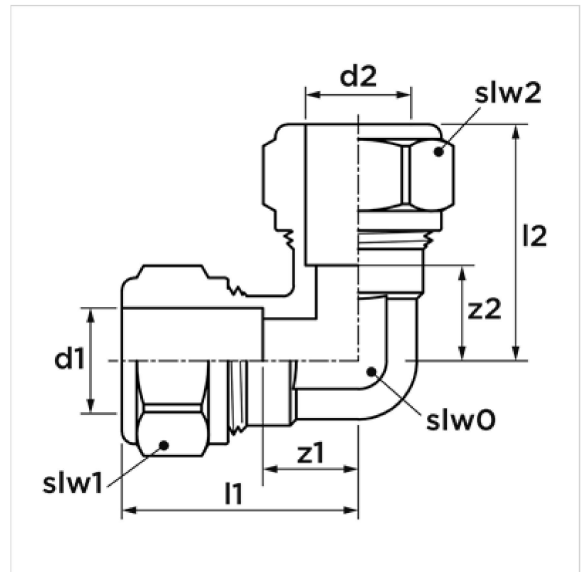




VSH Super kniekoppeling 90° voordeelbox

groep: SD1210

De VSH Super S1210 is een 90° kniekoppeling met 2 knel aansluitingen. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

toepassingen



drinkwater



aardgas



verwarming

perslucht

solar installatie

waterstof (H2)

segmenten



woningbouw



utiliteitsbouw



industrie

certificaten



DVGW Gas



DVGW Wasser



GASTEC

Gastec-H2-ready

KIWA

VA (ETA)

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
0889471	12	0,06 kg	39x39x19 mm	doos (40 st)	08711985269871	
0889306	15	0,1 kg	44x44x24 mm	doos (40 st)	08711985225709	
0889317	22	0,16 kg	51x51x32 mm	doos (20 st)	08711985225716	

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	slw0
0889471 12	12,0	DN10	29	10	19	12,0	DN10	29	10	19	14	
0889306 15	15,0	DN12	33	11	24	15,0	DN12	33	11	24	17	
0889317 22	22,0	DN20	38	15	32	22,0	DN20	38	15	32	24	

specificaties








kenmerken



messing
messing (CW617N)
geen
Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
knie (90°)
knel
Messing

algemeen

fittingen
ECO03024 Fitting met 2 aansluitingen
74122000
VSH
Super
S1210
40172801
1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

downloads

 png	Diagram diagram
 png	SD1210 afbeelding
 png	S1210 afbeelding
 pdf	EPD VSH Super Brass Environmental Product Declaration
 pdf	MSDS_VSH_Super data sheet
 pdf	VSH Super DVGW Gas certificaten
	VSH Super DVGW Water

	certificaten
pdf	
	VSH Super Gas GASTEC QA 10-54mm certificaten
pdf	
	VSH Super Gas instructions installatie- & onderhoudsdocument
pdf	
	VSH Super Gastec H2 certificaten
pdf	
	VSH Super KIWA Water 10-54 mm certificaten
pdf	
	VSH Super Knel water 15-54 mm ETA certificaten
pdf	
	VSH Super PEX ETA 10-22 mm water certificaten
pdf	
	VSH_Super_Knel_instructie_NL installatie- & onderhoudsdocument
pdf	

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003024 Fitting met 2 aansluitingen

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Vorm	Bocht
Uitvoering	1-delig
Bochthoek	90°
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Knelring
Hoofdkleur fitting	Messing
Druktrap klasse flens (PN)	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C

Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 392°F
Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Ja

