


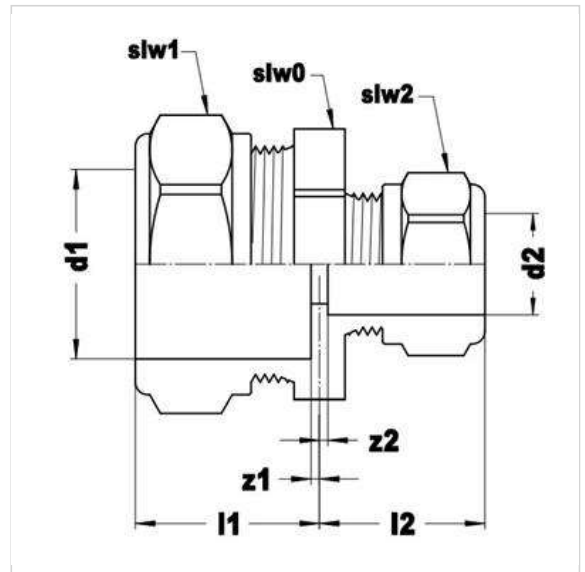

VSH Super verloopkoppeling voordeelbox

groep: SD1201

De VSH Super S1201 is een verloop koppeling met 2 knel aansluitingen. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

toepassingen



drinkwater



aardgas



verwarming

perslucht

solar installatie

waterstof (H2)

segmenten



woningbouw



utiliteitsbouw



industrie

certificaten



DVGW Gas



DVGW Wasser



GASTEC

Gastec-H2-ready

KIWA

VA (ETA)

assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
0889504	15x12	0,08 kg	45x27x24 mm	doos (40 st)	08711985269840	
0889229	22x15	0,14 kg	49x36x32 mm	doos (20 st)	08711985225624	

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	slw1	d2	DN2	l2	z2	slw2	slw0	h
088950415x12	15,0	DN10	24	2	24	12,0	DN12	21	2	19	22	5,8	
088922922x15	22,0	DN12	25	2	32	15,0	DN20	24	2	24	30	6,7	

specificaties

kenmerken

messing
messing (CW617N)
geen
Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
recht, verloop
knel
Messing

algemeen

fittingen
EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
74122000

VSH




Super

S1201

40173601


1e5d1bf2-d72d-4b8f-ba91-73f637c5ac6d

downloads

 png	SD1201 afbeelding
 jpg	Diagram diagram
 png	S1201 afbeelding
 pdf	EPD VSH Super Brass Environmental Product Declaration
 pdf	MSDS_VSH_Super data sheet
 pdf	VSH Super DVGW Gas certificaten
 pdf	VSH Super DVGW Water certificaten
	VSH Super Gas GASTEC QA 10-54mm certificaten



pdf



pdf

VSH Super Gas instructions


installatie- & onderhoudsdocument



pdf

VSH Super Gastec H2

certificaten



pdf

VSH Super KIWA Water 10-54 mm


certificaten



pdf

VSH Super Knel water 15-54 mm ETA


certificaten



pdf

VSH Super PEX ETA 10-22 mm water

certificaten



pdf

VSH_Super_Knel_instructie_NL

installatie- & onderhoudsdocument

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld

Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Vorm	Recht
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Knelring
Hoofdkleur fitting	Messing
Druktrap klasse flens (PN)	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1	2mm
Werkende lengte aansluiting 1 (imperial)	0,08"
Werkende lengte aansluiting 2	2mm
Werkende lengte aansluiting 2 (imperial)	0,08"

Mediumtemperatuur (continu)	-35°C - 200°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-31°F - 392°F
Max. werkdruk bij 20°C	10bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	145,04psi
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Ja

