

Perfekte beugels voor kunststof buizen met speciale TPE-inlage (Thermoplastisch elastomeer).

De BSK-I beugel heeft eenvoudig te verwijderen kunststof afstandhouders tussen de beugelhelften en kan zo worden getransformeerd in een klemmende beugel zonder dat hiervoor gereedschap nodig is.



Voordelen

- Speciale TPE-inlage met zeer lage wrijvingseigenschappen.
- Geschikt voor glijdende én klemmende bevestiging door eenvoudig handmatig te verwijderen afstandhouder.
- Snelle montage door het gepatenteerde click-veer sluitsysteem.
- UV-bestendig.
- Voorzien van schroeven met Pozidriv 2 kop.

Distributie door Wemefa GmbH (behalve klemrozetten). [Wemefa GmbH](#).




Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Customer Service Wemefa:


Tel.: +49 (0)2052 – 887 16

Mail: info@wemefa.de




Technische specificaties


- Geluidsreductie: 20 dB(A) met afstandshouders, 18 dB(A) zonder afstandshouders.
- Elektrolytisch verzinkt.





Type	Ø Buis uitwendig [mm]	Band- afmeting [mm]	Draad- aansluiting	Max. werk- belas- ting [N]	Afmetingen				Artikelnummer
					A [mm]	B [mm]	C [mm]		
BSK-I M8/10 x 16	16	28 x 1.5	M8 - M10	1300	66	17	15	50	37320
BSK-I M8/10 x 20	20	28 x 1.5	M8 - M10	1300	70	19	15	50	37321
BSK-I M8/10 x 25	25	28 x 1.5	M8 - M10	1300	76	21	15	50	37322
BSK-I M8/10 x 32	32	28 x 1.5	M8 - M10	1300	83	26	15	50	37323
BSK-I M8/10 x 40	40	28 x 1.5	M8 - M10	1300	91	29	15	50	37324
BSK-I M8/10 x 50	50	28 x 1.5	M8 - M10	1300	101	34	15	50	37325
BSK-I M8/10 x 56	56	28 x 2.0	M8 - M10	1300	107	37	15	50	37326
BSK-I M8/10 x 63	63	28 x 2.0	M8 - M10	1300	116	40	15	50	37327
BSK-I M8/10 x 75	75	28 x 2.0	M8 - M10	2000	127	47	15	50	37328
BSK-I M8/10 x 90	90	28 x 2.0	M8 - M10	2000	140	50	15	50	37329
BSK-I M8/10 x 110	110	28 x 2.5	M8 - M10	2000	160	61	15	25	37330
BSK-I M8/10 x 125	125	28 x 2.5	M8 - M10	2000	176	68	15	25	37331
BSK-I M8/10 x 160	160	28 x 2.5	M8 - M10	2000	212	86	15	25	37332
BSK-I M8/10 x 200	200	28 x 2.5	M8 - M10	2000	252	106	15	10	37333
BSK-I M8/10 x 250	250	28 x 3.0	M8 - M10	2000	303	132	15	50	37334
BSK-I M8/10 x 315	315	28 x 3.0	M8 - M10	2000	368	164	15	50	37335



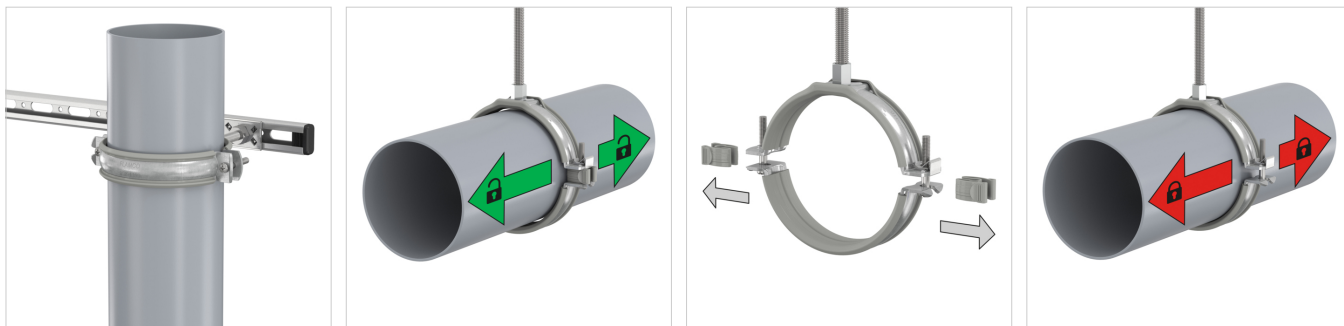**Vind meer informatie online:**[BSK-I noise reduction](#)[Beugelafstanden](#)[Thermische uitzetting leidingwerk](#)[Catalogus als PDF \(2016\)](#)