


Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde

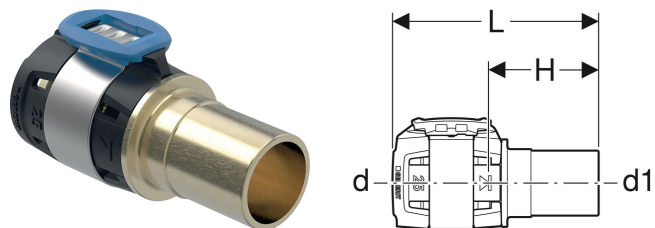

TOEPASSINGSGEBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Uitsluitend geschikt voor het persen in Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

EIGENSCHAPPEN

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht

- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante afdekkap
- Insteekeinde met afdekkap

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
Dit artikel past voor het systeem: Geberit Mapress Therm				
620.240.00.1	16	15	6.9	3.6
Dit artikel past voor het systeem: Geberit Mapress rvs				
620.240.00.1	16	15	6.9	3.6

<i>Art. nr.</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>
Dit artikel past voor het systeem: Geberit FlowFit				
620.240.00.1	16	15	6.9	3.6
Dit artikel past voor het systeem: Geberit Mapress C-staal				
620.240.00.1	16	15	6.9	3.6
Dit artikel past voor het systeem: Geberit Mapress koper				
620.240.00.1	16	15	6.9	3.6