


Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchroomd plated 16-15CU l=1000mm

1070679

- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Materiaal: messing vertind
- Met koperen leiding 15x1 mm en 22x1 mm, gecoat.
- De aansluiting van de gecoate koperen leiding 15x1 mm op de radiator kan met de Uponor klemringschroefkoppeling CU (art. 1013830) worden gerealiseerd.

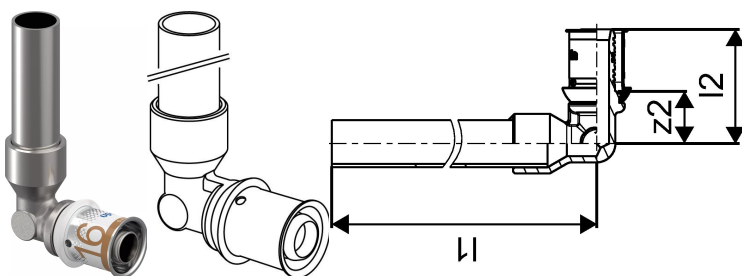

Over Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchroomd plated

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchroomd plated 16-15CU

l=1000mm

1070679

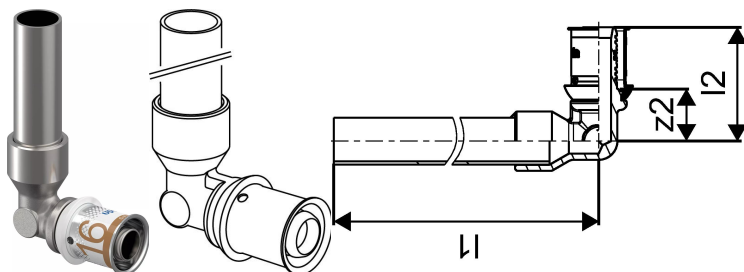

Technische gegevens

Item no EAN	6414905219957
Item no GTIN	06414905219957
Item no VVS	404730036
RSK no.	1896566
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	1116 mm
Lengte (l2)	37 mm
Z-meting Z2	17 mm
Hoeveelheid verpakking 1	20
Hoeveelheid verpakking 4	400
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905286942
Packaging GTIN PL4	06414905286959
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,428 kg
Item Unit Width	22 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl