


# Geberit FlowFit 3-d overgangskoppeling met binnendraad

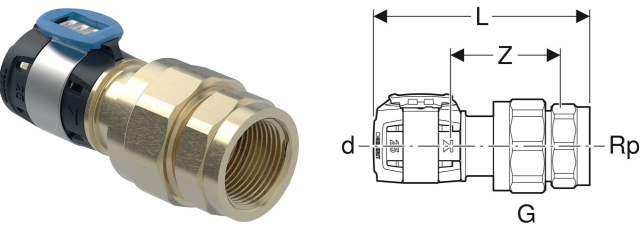

## TOEPASSINGSGEBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

## EIGENSCHAPPEN

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM

- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

## TECHNISCHE GEGEVENS

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Materiaal | Loodvrij siliciumbrons<br>(CuZn21Si3P) |
|-----------|----------------------------------------|

| Art. nr.     | d, Ø<br>mm | Rp<br>" | G<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | SW<br>mm |
|--------------|------------|---------|--------|---------|---------|----------|
| 620.614.00.1 | 40         | 1 1/2   | 1 1/2  | 11.2    | 5.6     | 55       |