
Midea®

WARMTEPOMPEN
VERWARMEN / KOELEN

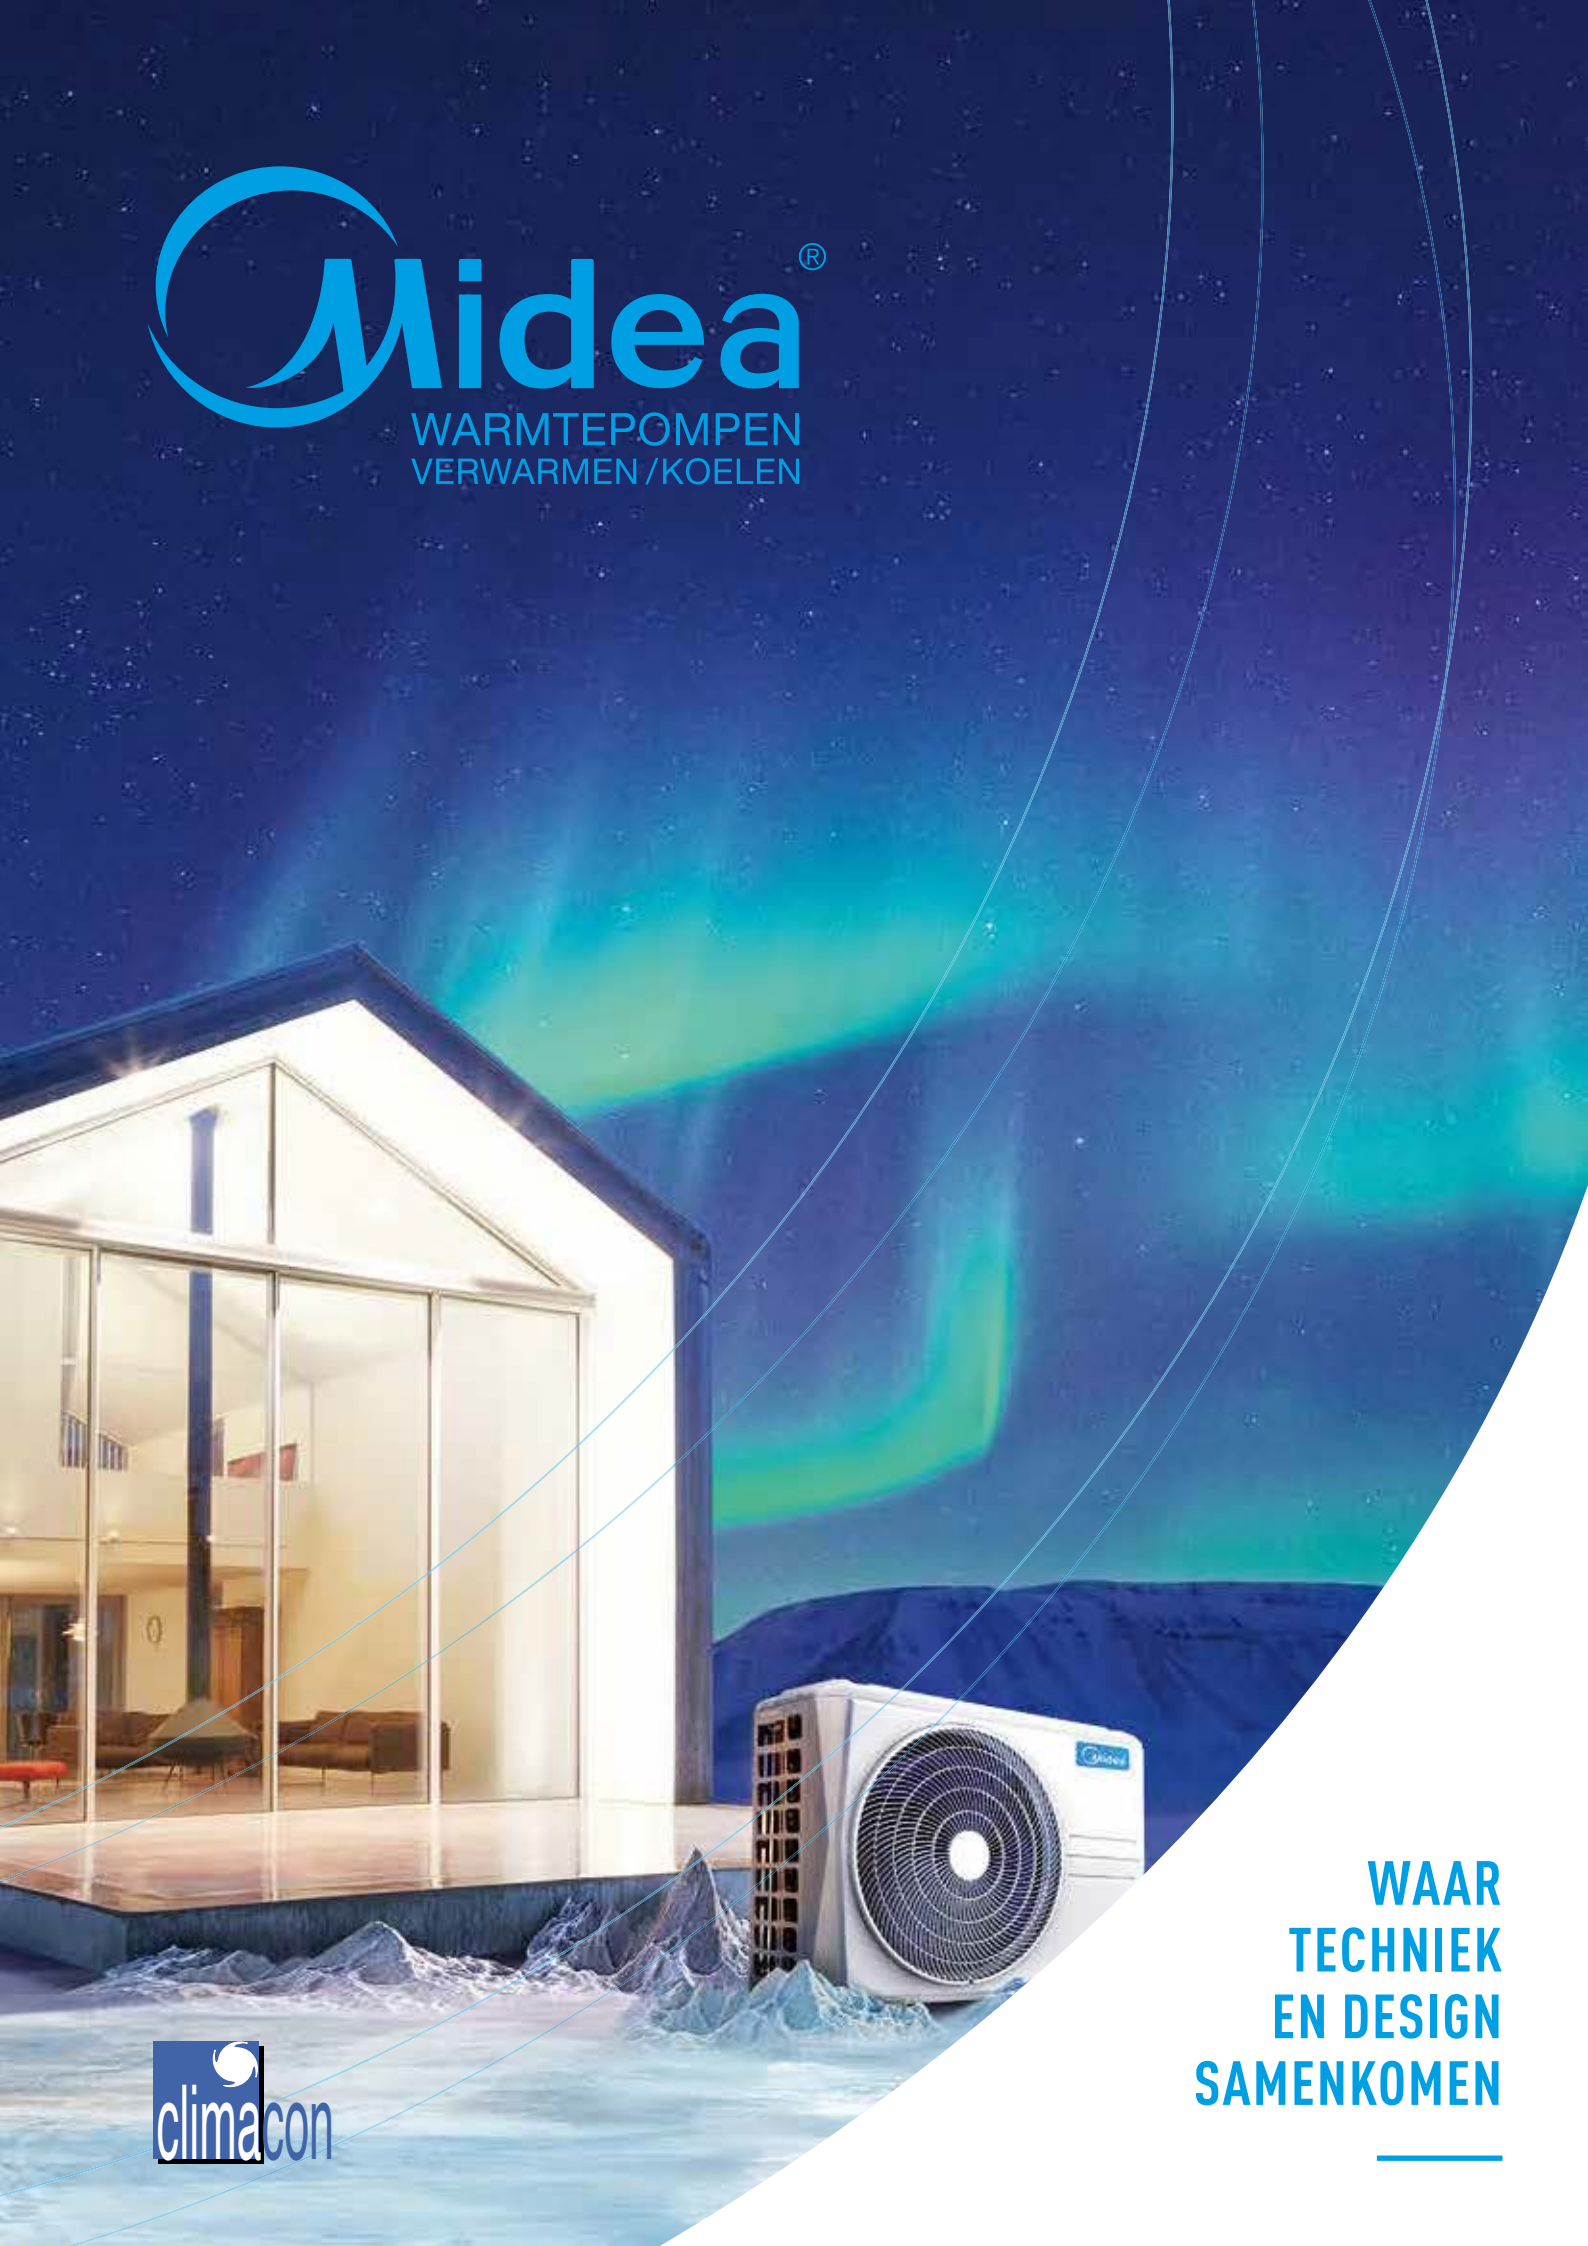

WAAR
TECHNIEK
EN DESIGN
SAMENKOMEN

climacon

HIGH-WALL BreezeleSS+

8°C verwarmings-functie · Snelle koeling · iECO functie · Filters voor een gezonde lucht · Katalysator-filter · Luchtuitblaas zonder tocht · 1-100% snelheids-regelaar · Thermostatische technologie · Controle van de rekening · Artic Fox afstands-bediening

Diamond omkasting · Do Not Disturb · Remote Control App · Zuivere lucht · Vochtigheids-controle · Luchtuitblaas over grote afstand · Zelfreinigende functie · Hydrateert de huid · Air Magic ionisator · Brede luchtuitblaas

Midea Breezeless is de innovatieve airconditioner die speciaal is ontworpen om maximaal comfort te bieden zonder de vervelende luchtstromen die typisch zijn voor conventionele airconditioners. Het toestel heeft zowel ventilatieopeningen aan de voor- als aan de zijkant voor een **360° "surround"-koeling**. Bovendien heeft het de hoogste **energieclassificatie A+++**, wat een grote besparing op het elektriciteitsverbruik oplevert.



Zijdelingse uitblaas

Breezeless is de eerste en enige split-airconditioner met "zij-uitblaas". Het S-Wing-ontwerp aan de zijkant zorgt ervoor dat uitlaten aan twee zijden van de unit samenwerken met de uitlaat aan de voorkant om koele lucht te verspreiden. Dit helpt de Breezeless unit om de kamer gelijkmatiger en effectiever af te koelen dan conventionele airconditioners.

Zelfreinigend systeem

De filters verwijderen bacteriën, virussen, allergenen, stof en vieze geurtjes. De zelfreinigende functie elimineert condenswater en verdrijft bacteriën.

"Eco"-mode

Tot 60% energiebesparing, met deze technologie kunt u genieten van een comfortabele airconditioning met aanzienlijke energiebesparingen tot 60% in de economische modus vs. automatische modus.

Snelle koeling

Met een ultrahoge bedrijfssnelheid van de inverter-compressor (65Hz in 6 sec.), een supersnelle ventilator en een ultrabrede luchtuitlaat (70 mm), kan de Breezeless de kamertemperatuur binnen 60 seconden snel verlagen.

Breezeless effect

Breezeless is uitgerust met een dubbele klep "TwinFlap™". De twee tegenover elkaar liggende flappen, met 7928 microgaten, zijn ontworpen om de luchtstroom te veranderen in duizenden kleine deeltjes koele lucht, waardoor de luchtstroom wordt verzacht om het gevoel van koude luchtstoten te elimineren.

Remote control app

Biedt de mogelijkheid uw toestel te bedienen via internet vanuit welke plaats dan. Het resultaat is een optimale klimaatregeling in combinatie met een maximale energiebesparing.







Model			Breezeless 27	Breezeless 35
	Binnentoestel		MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8
	Buitentoestel		MOB01-09HFN8	MOB01-12HFN8
Koelvermogen	(min.-max.)	kW	2,64 (0,85-3,28)	3,52 (1,32-4,37)
Verwarmingsvermogen	(min.-max.)	kW	2,93 (0,79-3,37)	3,81 (0,88-4,54)
Opgenomen vermogen koelen		W	643 (100-1150)	857 (130-1700)
Opgenomen vermogen verwarmen		W	637 (70-990)	952 (120-1550)
Bedrijfsstroom koelen		A	2,80	3,72
SEER			8,5/A+++	8,5/A+++
SCOP			4,6/A++	4,6/A++
Luchtdebiet binnenunit	L/M/H	m^3/h	380/500/610	400/520/640
Geluidsdrukniveau* SL/L/M/H	Binnentoestel	dB(A)	19/20,5/35/38	20,5/21/35,5/38,5
	Buitentoestel	dB(A)	55,5	55,5
Geluidsvermogen hoog ventilatorniveau	Binnentoestel	dB(A)	54	54
	Buitentoestel	dB(A)	57	60
Afmetingen BxDxH	Binnentoestel	mm	940x193x325	940x193x325
	Buitentoestel	mm	800x333x554	800x333x554
Gewicht	Binnentoestel	kg	10,7	10,7
	Buitentoestel	kg	29,3	29,3
Voedingsspanning		V/Ph/Hz	230/1/50	
Bedrading voeding buiten		# x mm^2	3x2,5	
Bedrading tussen binnen/buiten		# x mm^2	5x2,5	
Zekering (traag)		A	16	
Diameter koelleiding	Vloeistofleiding	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Zuigleiding	mm (inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Condensaat	mm	16	16
Max. leidinglengte		m	25	25
Max. hoogteverschil binnen/buiten		m	10	10
Koelmiddel			R32	
Koelmiddelvulling		kg	0,69	0,69
Bijvulling met een leidinglengte van meer dan 5 m		g/m	12	12
Werkingslimiet koelen		°C	-15/50	
Werkingslimiet verwarmen		°C	-25/30	
Standaard afstandsbediening		IR	RG58N(B2H)/BGEF	

*Alle informatie is fabrieksinformatie. Kortetermijnwijzigingen voorbehouden.
De prestatiewaarden zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden:
Koelmodus: interne temperatuur 27°C DB/19°C WB; Buitentemperatuur 35°C DB / 24°C WB
Verwarmingsmodus: binnentemperatuur 20°C DB / 15°C WB; Buitentemperatuur 7°C DB / 6°C WB
Geluid van de binnenunit gemeten in geluiddichte kamer aan de luchtuitlaat op een afstand van 1 m aan de voorkant en 0,8 m onder de unit.
Geluid van de buitenunit gemeten onder vrije veldomstandigheden bij de luchtuitlaat op een afstand van 1 m aan de voorzijde van het apparaat op een hoogte van 0,5 x apparaathoogte.
De afmeting van de elektrische leiding en de zekering moeten overeenkomen met de respectieve specificaties van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf en de respectieve nationale en internationale wettelijke voorschriften.



Climacon nv

Kruinstraat 4
Industriepark E17 1034
9160 Lokeren
T +32 9 337 87 77
F +32 9 337 88 70
info@climacon.be

www.climacon.be