


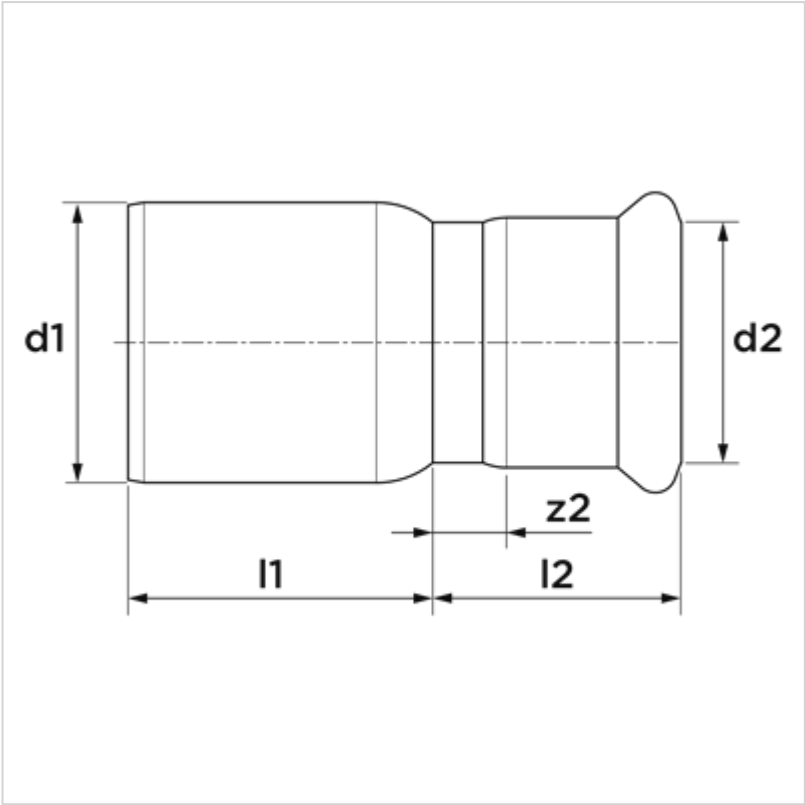

VSH XPress Koper verloop (insteek x press)

groep: 7243

De VSH XPress 7243 is een rechte verloopkoppeling koper met een pers aansluiting en een buiseinde. Door VSH XPress te gebruiken in uw leidinginstallatie kunt u deze op een snelle, gemakkelijke en schone manier installeren. VSH XPress levert een compleet leidingsysteem geschikt voor elke denkbare toepassing.

- insteekstop: stoprand voor buisuiteinde
- voorzien van alle relevante keuren
- Leak Before Pressed-functie
- duidelijke herkenning van materiaal en afmeting

toepassingen

- **drinkwater**
- **verwarming**
- **koeling**
- **perslucht**
- **vacuüm**

segmenten

- **utiliteitsbouw**
- **industrie**
- **scheepsbouw**

certificaten

- **ATG**
- **Kitemark**
- **CSN**
- **DNV-GL**
- **DVGW Wasser**
- **EMI**
- **KIWA**
- **ÖVGW Wasser**

QB (CSTBat)


RISE

SINTEF

SVGW Wasser

ÜA

WRAS



assortiment

artikelnummer	afmeting	gewicht	afmetingen		verpakking	gtin
4802259	Ø15x12	0,03 kg	20x20x40 mm	zak (10 st)	05022050194985	
4802261	Ø18x12	0,26 kg	18x18x48 mm	zak (10 st)	05022050195333	
4802270	Ø18x15	0,03 kg	23x23x48 mm	zak (10 st)	05022050195647	
4802281	Ø22x15	0,04 kg	20x20x53 mm	zak (10 st)	05022050013637	
4802292	Ø22x18	0,04 kg	25x25x50 mm	zak (10 st)	05022050122551	
4802303	Ø28x15	0,05 kg	25x25x60 mm	zak (10 st)	05022050013644	
4802314	Ø28x18	0,06 kg	28x28x60 mm	zak (5 st)	05022050122797	
4802325	Ø28x22	0,06 kg	33x33x63 mm	zak (10 st)	05022050013651	
4802336	Ø35x22	0,07 kg	35x35x70 mm	zak (5 st)	05022050013668	
4802347	Ø35x28	0,08 kg	40x40x70 mm	zak (5 st)	05022050050564	
4802358	Ø42x22	0,11 kg	50x50x80 mm	zak (1 st)	05022050382108	
4802369	Ø42x28	0,12 kg	50x50x75 mm	zak (1 st)	05022050382115	
4802371	Ø42x35	0,11 kg	50x50x80 mm	zak (1 st)	05022050382122	
4802380	Ø54x28	0,18 kg	60x60x95 mm	zak (1 st)	05022050382153	
4802391	Ø54x35	0,16 kg	60x60x95 mm	zak (1 st)	05022050382160	
4802402	Ø54x42	0,19 kg	53x53x90 mm	zak (1 st)	05022050382177	

4802435	Ø66,7x42	0,32 kg	65x65x110 mm	doos (1 st)	05022050382207
4802446	Ø66,7x54	0,28 kg	65x65x115 mm	doos (1 st)	05022050382214
4802457	Ø76,1x35	0,42 kg	75x75x110 mm	doos (1 st)	05022050382221
4802468	Ø76,1x42	0,42 kg	75x75x110 mm	doos (1 st)	05022050382238
4802479	Ø76,1x54	0,43 kg	75x75x115 mm	doos (1 st)	05022050382245
4802481	Ø76,1x66,7	0,51 kg	80x80x130 mm	doos (1 st)	05022050382252
4802490	Ø88,9x42	0,6 kg	90x90x135 mm	doos (1 st)	05022050382337
4802501	Ø88,9x54	0,61 kg	90x90x130 mm	doos (1 st)	05022050382269
4802512	Ø88,9x76,1	0,75 kg	90x94x140 mm	doos (1 st)	05022050382276
4802523	Ø108x42	0,93 kg	108x108x155 mm	doos (1 st)	05022050382283
4802534	Ø108x54	0,94 kg	110x110x155 mm	doos (1 st)	05022050382290
4802556	Ø108x76,1	1,1 kg	110x110x165 mm	doos (1 st)	05022050382313
4802567	Ø108x88,9	1,16 kg	108x108x170 mm	doos (1 st)	05022050382320

afmetingen

artikelnummer	size	d1	DN1	l1	d2	DN2	l2	z2
4802259	Ø15x12	15,0	DN12	23	12,0	DN10	21	4
4802261	Ø18x12	18,0	DN15	26	12,0	DN10	21	4
4802270	Ø18x15	18,0	DN15	23	15,0	DN12	24	4

4802281	Ø22x15	22,0	DN20	28	15,0	DN12	24	4
4802292	Ø22x18	22,0	DN20	26	18,0	DN15	24	4
4802303	Ø28x15	28,0	DN25	37	15,0	DN12	25	4
4802314	Ø28x18	28,0	DN25	35	18,0	DN15	26	4
4802325	Ø28x22	28,0	DN25	30	22,0	DN20	25	4
4802336	Ø35x22	35,0	DN32	39	22,0	DN20	29	9
4802347	Ø35x28	35,0	DN32	35	28,0	DN25	28	5
4802358	Ø42x22	42,0	DN40	49	22,0	DN20	25	4
4802369	Ø42x28	42,0	DN40	44	28,0	DN25	27	4
4802371	Ø42x35	42,0	DN40	38	35,0	DN32	35	8
4802380	Ø54x28	54,0	DN50	59	28,0	DN25	27	4
4802391	Ø54x35	54,0	DN50	53	35,0	DN32	35	9
4802402	Ø54x42	54,0	DN50	47	42,0	DN40	40	9
4802435	Ø66,7x42	66,7	DN65	67	42,0	DN40	43	13
4802446	Ø66,7x54	66,7	DN65	63	54,0	DN50	49	14
4802457	Ø76,1x35	76,1	DN65	74	35,0	DN32	39	13
4802468	Ø76,1x42	76,1	DN65	70	42,0	DN40	43	13
4802479	Ø76,1x54	76,1	DN65	64	54,0	DN50	52	17
4802481	Ø76,1x66,7	76,1	DN65	60	66,7	DN65	66	16
4802490	Ø88,9x42	88,9	DN80	89	42,0	DN40	46	16
4802501	Ø88,9x54	88,9	DN80	84	54,0	DN50	48	13

4802512	Ø88,9x76,1	88,9	DN80	75	76,1	DN65	65	15
4802523	Ø108x42	108,0	DN100	106	42,0	DN40	47	17
4802534	Ø108x54	108,0	DN100	102	54,0	DN50	54	20
4802556	Ø108x76,1	108,0	DN100	92	76,1	DN65	70	20
4802567	Ø108x88,9	108,0	DN100	84	88,9	DN80	82	20

specificaties


kenmerken


koper
koper (CW024A (UNS C12200))
geen
Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
recht, verloop
buisseind, press (M)
EPDM

algemeen

fittingen
EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
74122000
VSH
XPress Koper
7243

downloads

	7243 afbeelding
---	---------------------------




png



png

Diagram

diagram



pdf

VSH XPress Copper RISE 12-108 mm SE


certificaten



pdf

VSH_XPress_Copper_WRAS

certificaten



pdf

XPress Copper BSI


certificaten



pdf

XPress Copper DVGW Water

certificaten



pdf

XPress Copper KIWA


certificaten



pdf

XPress_Copper_ATG

certificaten



pdf

XPress_Copper_QB


certificaten



pdf


XPress_Copper_SINTEF

certificaten



XPress_Copper_Water_OVGW

certificaten

pdf	
	XPress_DNV
	certificaten
pdf	
	VSH XPress Copper RISE 12-108 mm EN
	certificaten
pdf	
	VSH XPress installation instructions
	installatie- & onderhoudsdocument
pdf	

ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC003024 Fitting met 2 aansluitingen
Materiaal aansluiting 1	Koper
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Koper
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Vorm	Recht
Uitvoering	1-delig
Verlopend	Ja

Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Verjongd spie/insteek eind
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	M
Hoofdkleur fitting	Koper
Druktrap klasse flens (PN)	PN 16
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Mediumtemperatuur (continu)	-20°C - 110°C
Mediumtemperatuur (continu) (imperial)	-4°F - 230°F
Max. werkdruk bij 20°C	16bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	232,06psi
Met thermische isolatie	Nee
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee

ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

verwant

accessoires

artikelnummer	omschrijving
4805207	VSH XPress Koper O-ring FPM 12

6115901

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 12

6212657

VSH XPress Koper
insteekdiepte
bepaler 12-108

6115912

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 15

4805218

VSH XPress Koper
O-ring FPM 15

6115923

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 18

4805229

VSH XPress Koper
O-ring FPM 18

6115934

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 22

4805231	VSH XPress Koper O-ring FPM 22
----------------	-----------------------------------

6115945	VSH XPress Koper O-ring EPDM 28
----------------	------------------------------------

4805240	VSH XPress Koper O-ring FPM 28
----------------	-----------------------------------

4805251	VSH XPress Koper O-ring FPM 35
----------------	-----------------------------------

6115956	VSH XPress Koper O-ring EPDM 35
----------------	------------------------------------

4805262	VSH XPress Koper O-ring FPM 42
----------------	-----------------------------------

6115967	VSH XPress Koper O-ring EPDM 42
----------------	------------------------------------

4805273

VSH XPress Koper
O-ring FPM 54

6115978

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 54

4806527

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 66,7

4805075

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 76,1

4805086

VSH XPress Koper
O-ring EPDM 88,9

bevat

artikelnummer	omschrijving	aantal
4805075	VSH XPress Koper O-ring EPDM 76,1	1

4805086	VSH XPress Koper O-ring EPDM 88,9	1
----------------	--------------------------------------	---

4806527	VSH XPress Koper O-ring EPDM 66,7	1
----------------	--------------------------------------	---

6115901	VSH XPress Koper O-ring EPDM 12	1
----------------	------------------------------------	---

6115912	VSH XPress Koper O-ring EPDM 15	1
----------------	------------------------------------	---

6115923	VSH XPress Koper O-ring EPDM 18	1
----------------	------------------------------------	---

6115934	VSH XPress Koper O-ring EPDM 22	1
----------------	------------------------------------	---

6115945	VSH XPress Koper O-ring EPDM 28	1
----------------	------------------------------------	---

6115956	VSH XPress Koper O-ring EPDM 35	1
---------	------------------------------------	---

6115967	VSH XPress Koper O-ring EPDM 42	1
---------	------------------------------------	---

6115978	VSH XPress Koper O-ring EPDM 54	1
---------	------------------------------------	---