


Geberit systeembuis ML, Therm, rond voorgeïsoleerd, op rol

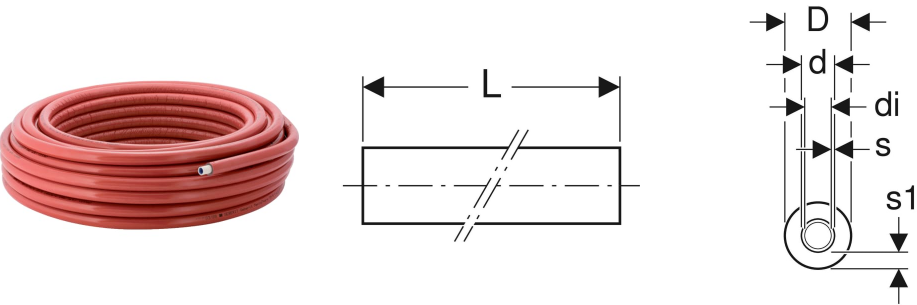

TOEPASSINGSGEBIED

- Voor Geberit FlowFit
- Voor Geberit PushFit
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-3)
- Voor inert gas (bijv. stikstof)

- Met de hand buigbaar
- Mediumleiding diffusiedicht
- Mediumleiding uitwendig wit
- Isolatie gesloten cel, beschermfolie rood
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermkap

Warmte-uitzetting	0.026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0.41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0.04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

EIGENSCHAPPEN

- Vormvast

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm

INFO

- Per april 2025 wordt de isolatie van FlowFit Therm buis uitgevoerd met een iets andere (milieuvriendelijke) isolatie.

Art. nr.	d, ø mm	Isolatie mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
Dit artikel past voor het systeem: Geberit FlowFit							
619.172.00.1	25	10	20	4.5	10	2.5	25

Art. nr.	d, ø mm	Isolatie mm	d _i , ø mm	D cm	s ₁ mm	s mm	L m
Dit artikel past voor het systeem: Geberit PushFit							
619.172.00.1	25	10	20	4.5	10	2.5	25