

Uponor S-Press PLUS montageplaatset radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684

- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Voorgemonteerde eenheid bestaande uit twee Uponor muurplaten S-Press Plus 16-1/2 FT
- Niet draaibaar gemonteerd op montageplaat.

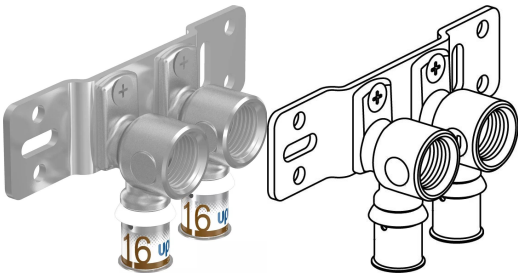



Over Uponor S-Press PLUS montageplaatset radi

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS montageplaatset radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684

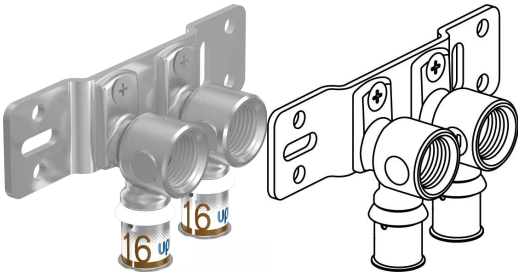



Technische gegevens

Item no EAN	6414905220007
Item no GTIN	06414905220007
Item no VVS	404730216
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	1/2 inch
Lengte (l)	150 mm
Z-meting H	41 mm
Z-meting H1	9 mm
Z-meting K	50 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905288373
Packaging GTIN PL4	06414900307833
Item Unit Height	41 mm
Item Unit Weight	0,352 kg
Item Unit Width	70 mm

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl