


Geberit FlowFit 3-d overgangskoppeling met binnendraad

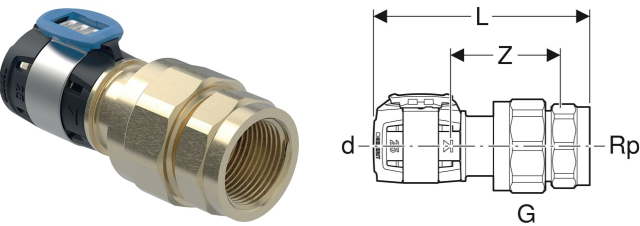

TOEPASSINGSGEBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

EIGENSCHAPPEN

- Persindicator
- Niet verperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM

- Persverbinding met transparante afdekkap
- Draad met transparante beschermkap
- Vlakafdichting van vezelcomposietmateriaal

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)
-----------	--

Art. nr.	d, Ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	SW mm
620.613.00.1	32	1 1/4	1 1/4	10.6	5.1	46